



WITTENSTEIN alpha 的 Advanced Linear Systems —
Advanced Segment 有出众的高性能

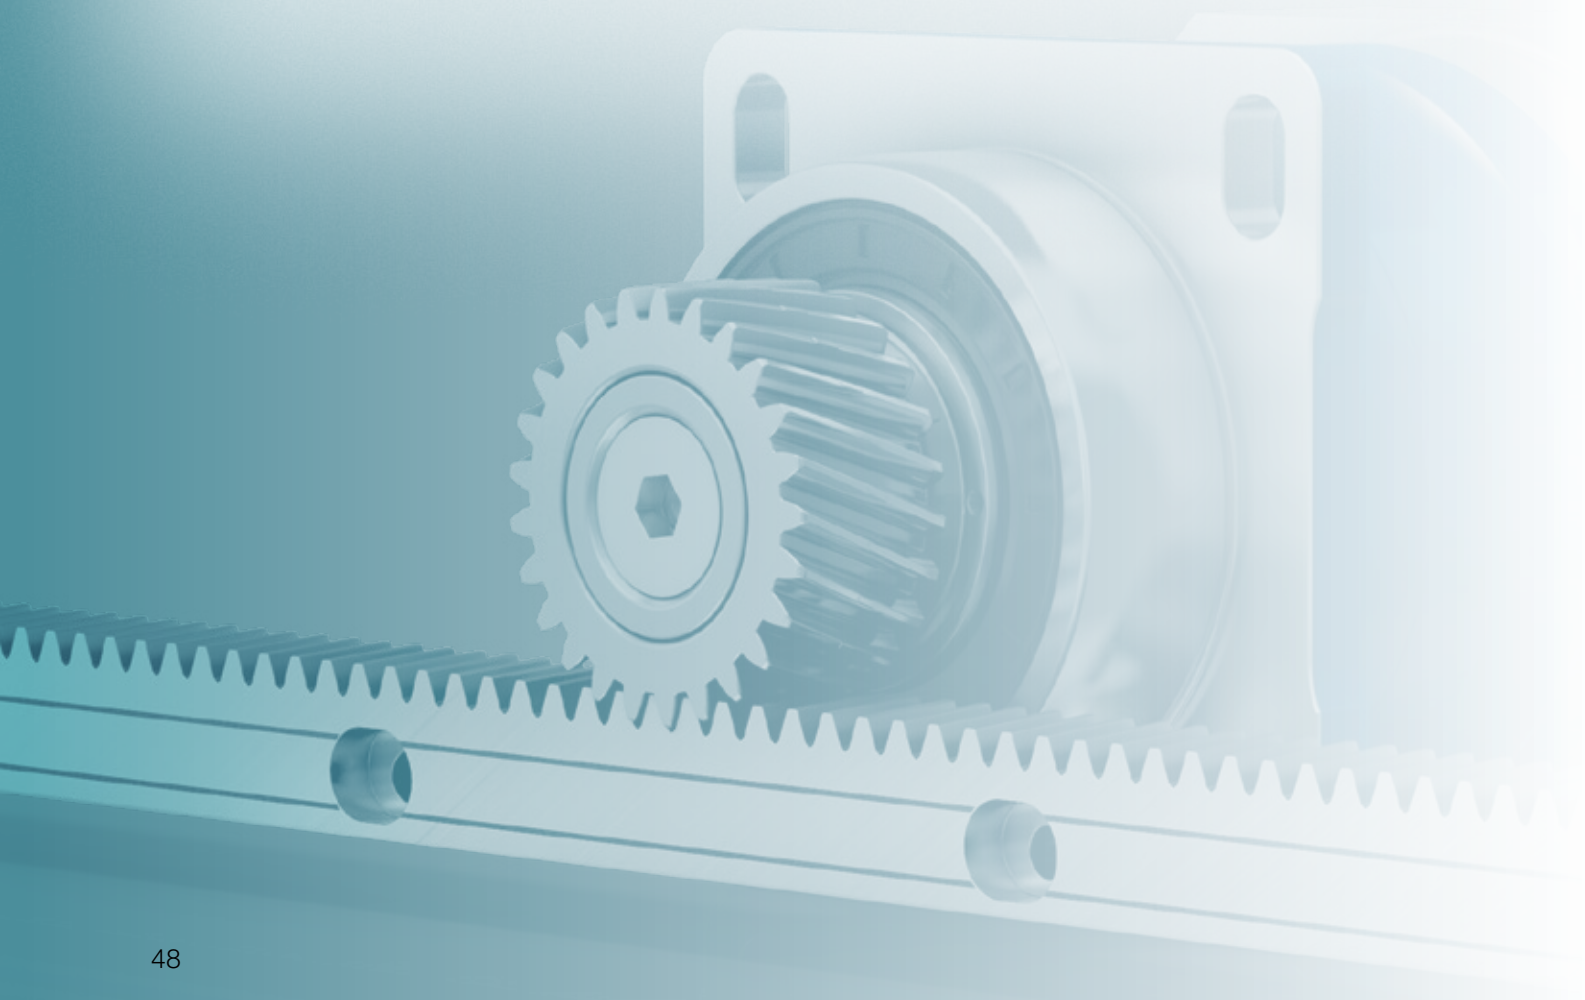

高端型线性系统 — 适合几乎所有自动化、木工和机床应用的完美线性进给驱动解决方案


带 **SP⁺** 的高端型线性系统和相关的直角版本主要用作传动力高达 12,500 N 的单一传动装置。

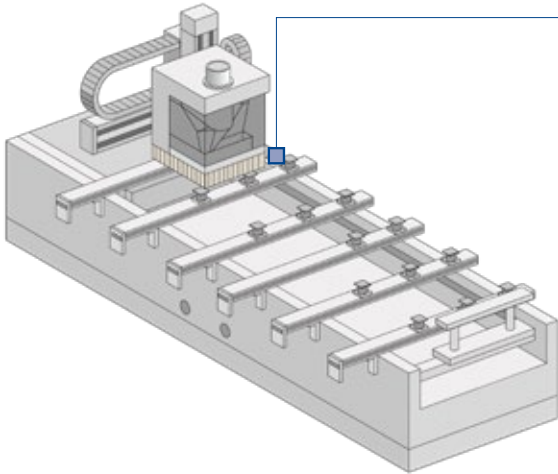


木工机床



带 **TP⁺** 或 **TP⁺ HIGH TORQUE** 的高端型线性系统和相关的直角版本主要用作传动力高达 21,000 N 的单一传动装置或主 / 从传动装置。

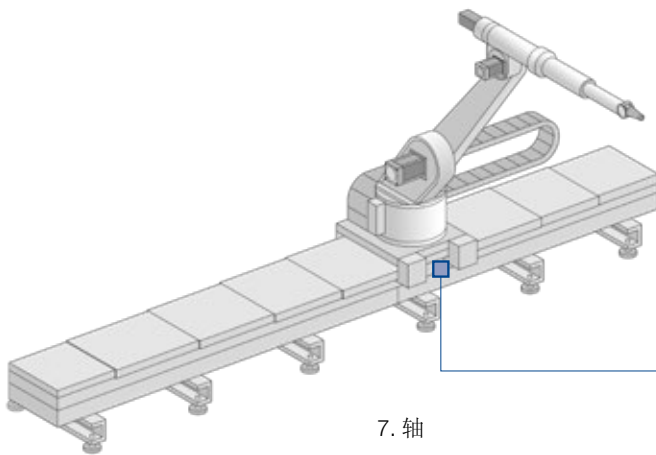

7. 轴

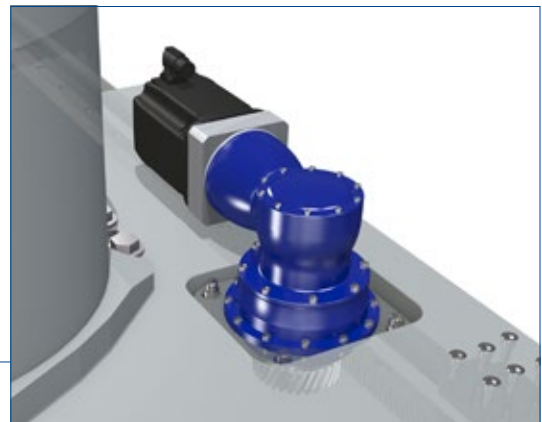

Advanced Segment 有出众的高性能

这些系统适用于对平稳运行、定位精度和进给力有一定或很高要求的应用。因此，它们也满足机器安全方面更严格的法定要求。我们提供不同的齿轮箱版本和选项（例如 HIGH TORQUE 或 HIGH SPEED），方便您选择最适合自己应用的系统。

您享受的益处

- 行星齿轮箱、准双曲面齿轮箱、蜗轮蜗杆齿轮箱以及伺服执行器都有完美适配的线性系统
- 可选 INIRA®
- 由于齿轮 / 齿轮箱组合众多，可提供极大的独立配置范围

		Advanced Linear System	最大进给力 [N]	最大进给速度 [m/min]
(带 SP+)		ALS 2	2230	250
		ALS 3	3250	300
		ALS 6	6040	281
		ALS 8	8600	333
		ALS 12	12500	400
(带 TP+)	MF	ALS 1	1370	325
		ALS 2	2500	412
		ALS 3	3600	367
		ALS 12	11800	438
		ALS 20	19700	570
	MA	ALS 4	4200	45
		ALS 11	10900	57
		ALS 21	21000	68

进给力 和 进给速度 取决于 速比



SP+




TP+ MF



TP+ MA

快速系统选择

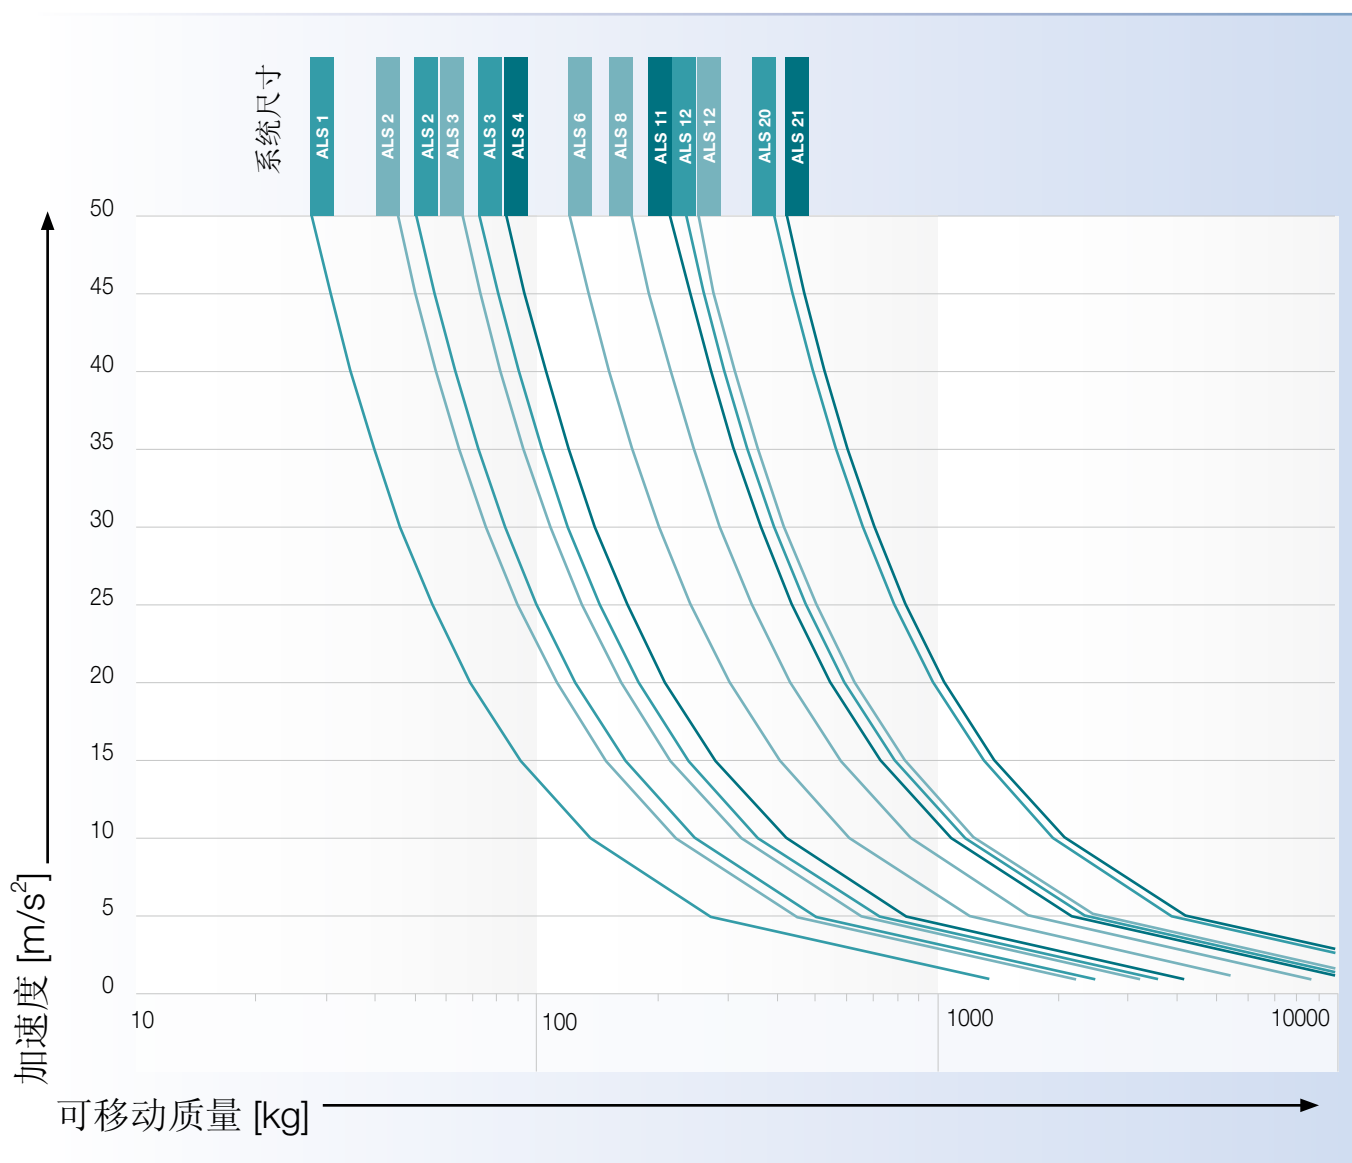


Advanced Linear Systems 概览

我们的首选线性系统是包含了齿轮箱、齿轮、齿条和润滑系统的完美组合。该系统经过优化，可实现所需的进给力、进给速度、刚度以及各个组件的利用率。根据个人需求，您可以选择通过订单代码进一步配置产品。对于产品的详细选型和配置，我们建议您使用 cymex® 5。

系统	齿轮箱	齿轮	齿条 *
ALS 2	SP+ 060R	RMS 200-323-15L1-016	ZST 200-332-1000-R1
ALS 3	SP+ 075R	RMS 200-323-18L1-022	ZST 200-332-1000-R1
ALS 6	SP+ 100R	RMS 200-323-23L1-032	ZST 200-333-1000-R1
ALS 8	SP+ 140R	RMS 300-323-20L1-040	ZST 300-332-1000-R1
ALS 12	SP+ 180	RMS 400-323-20L1-055	ZST 400-332-1000-R1
ALS 1	TP+ 004 MF	RMF 200-443-26L1-031-8xM5	ZST 200-332-1000-R1
ALS 2	TP+ 010 MF	RMF 200-443-33L1-050-8xM6	ZST 200-332-1000-R1
ALS 3	TP+ 025 MF	RMF 200-443-40L1-063-12xM6	ZST 200-332-1000-R1
ALS 12	TP+ 050 MF	RMF 300-443-35L1-080-12xM8	ZST 300-333-1000-R1
ALS 20	TP+ 110 MF	RMF 400-443-38L1-125-12xM10	ZST 400-334-1000-R11
ALS 4	TP+ 025 MA	RMW 200-444-20L1-037	ZST 200-332-1000-R1
ALS 11	TP+ 050 MA	RMW 300-444-20L1-055	ZST 300-333-1000-R1
ALS 21	TP+ 110 MA	RMW 400-444-20L1-073	ZST 400-334-1000-R11


* 还有其他长度选项可供选择

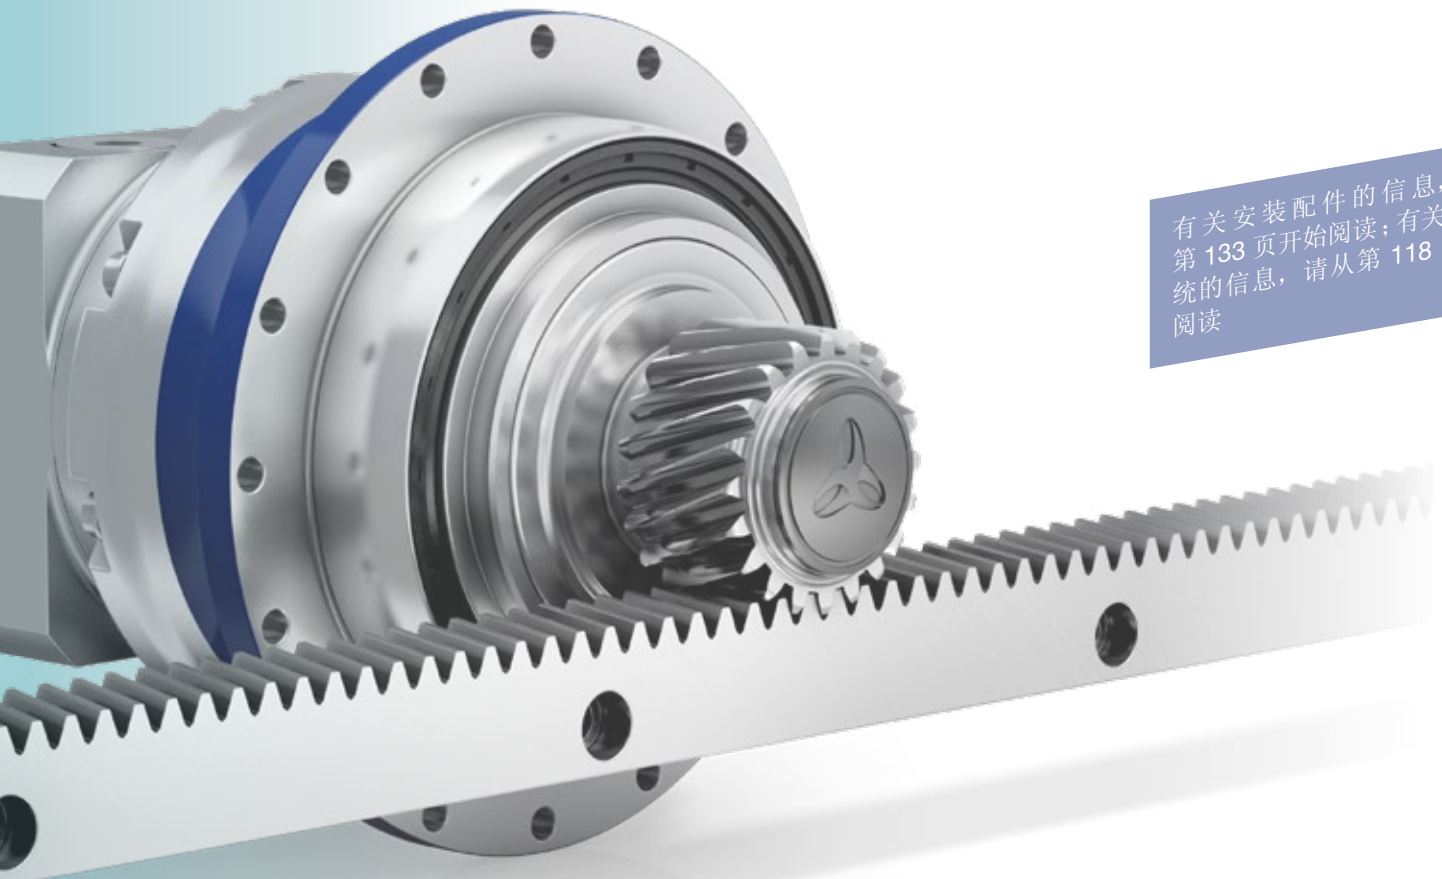


有关安装配件的信息，请从第 133 页开始阅读；有关润滑系统的信息，请从第 118 页开始阅读

订购代码

齿轮箱 *

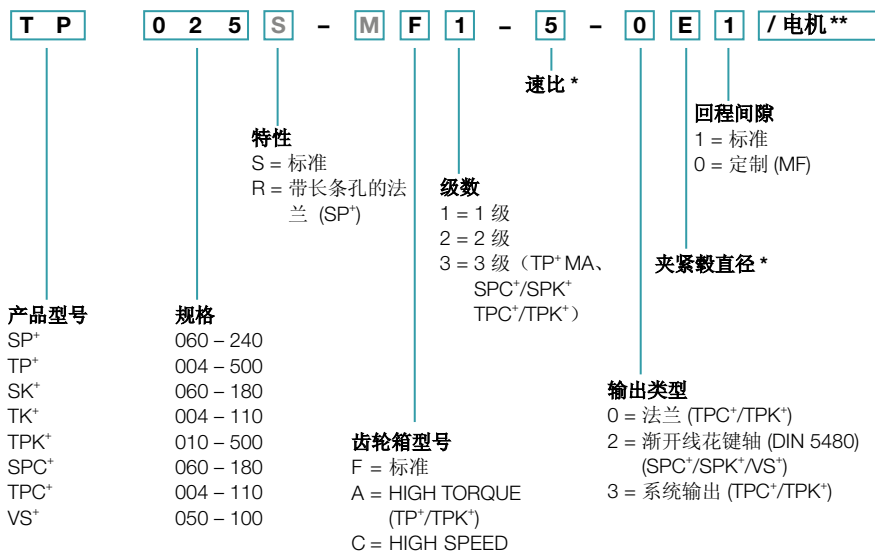

齿条

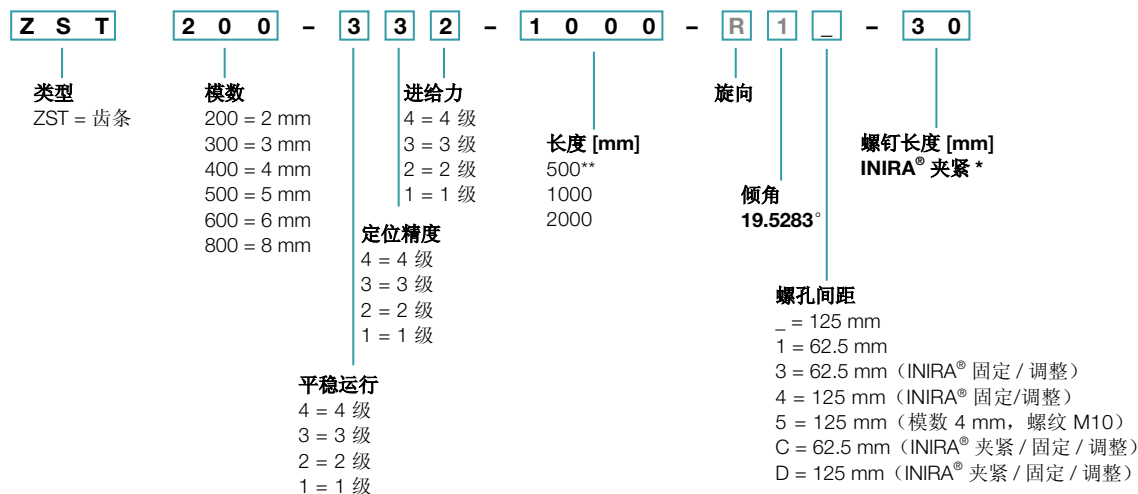

齿轮



M 不能选择以灰色字体显示的组件

* 有关相应目录中可用的齿轮箱的信息, 请在线访问 www.wittenstein-alpha.com 或来函索要资料

** 仅在确定齿轮箱安装组件时需要完整的电机型号

* 有关可用螺钉长度的概述, 请参阅第 134 页

* 模数 4, 493 mm

Advanced Linear System ALS 2 (带 SP⁺)

行星齿轮箱 SP⁺ 060R MF (带齿条模数 2 和齿轮 RMS 模数 2)

系统	最大进给力 ¹⁾ F_{2T}		2230 N	
	最大进给速度 ²⁾ v_{max}		250 m/min	53 m/min
齿轮箱	级数	1		2
	速比 i	3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 10		16 / 20 / 25 / 28 / 32 / 35 / 40 / 50 / 64 / 70 / 100
	夹紧毂直径	11 / 14 / 19 mm		11 / 14 mm
	命名	SP 060R-MF1-_-_-2_-		SP 060R-MF2-_-_-2_-
齿轮	模数 m	2 mm		
	齿数 z	15		
	节圆直径 d	31.831 mm		
	齿纹修正系数 x	0.5		
	螺旋角 β	-19.5283° (左旋)		
	命名	RMS 200-323-15L1-016		
齿条	模数 m	2 mm		
	长度 L (可选)	1000 mm (2000 mm; 500 mm)		
	螺旋角 β	19.5283° (右旋)		
	命名	ZST 200-332-1000-R1; 可选 INIRA®		
润滑系统 ³⁾	包含润滑齿轮和轴的装置	齿条	LMT 200-PU -18L1-024-1	
		齿轮	LMT 200-PU -18R1-024-1	
	润滑装置	125 cm³	LUC+125-0511-02	
		400 cm³	LUC+400-0511-02	
	润滑剂		WITTENSTEIN alpha G11	

¹⁾ 最大进给力取决于速比和级数

²⁾ 以最小速比和最大输入速度计算

³⁾ 脉冲控制基本版本 (带一个输出和 2 m 软管)。有关润滑系统的更多信息, 请参阅第 118 页。

针对特定应用的 cymex 选型® — www.wittenstein-cymex.com

替代系统解决方案

齿轮			轴之间的距离	SP ⁺ 060R	PBG 1	SK ⁺ 060S	SPC ⁺ 060S	齿条 *
命名	d [mm]	x []	A [mm]	F_{2T} [N]	F_{2T} [N]	F_{2T} [N]	F_{2T} [N]	命名
RMK 200-222-18L1-016-019	38.197	0.4	41.899	2210	2210	1870	2210	ZST 200-332-1000-R1; 可选 INIRA®
RMS 200-323-15L1-016	31.831	0.5	38.916	2230	2230	2180	2230	ZST 200-332-1000-R1; 可选 INIRA®
RMS 200-323-16L1-016	33.953	0.5	39.977	2230	2230	2080	2230	ZST 200-332-1000-R1; 可选 INIRA®
RMS 200-323-18L1-016	38.197	0.4	41.899	2210	2210	1870	2210	ZST 200-332-1000-R1; 可选 INIRA®

d = 节圆直径

x = 变位系数

A = 齿轮轴与齿条后表面之间的距离

F_{2T} = 最大进给力取决于速比和级数

针对特定应用的 cymex 设计® — www.wittenstein-cymex.com

* 还有其他长度选项可供选择

Advanced Linear System ALS 3 (带 SP⁺)

行星齿轮箱 SP⁺ 075R MF (带齿条模数 2 和齿轮 RMS 模数 2)

系统	最大进给力 ¹⁾ F_{2T}		3250 N	
	最大进给速度 ²⁾ v_{max}		300 m/min	64 m/min
齿轮箱	级数		1	2
	速比 i		3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 10	16 / 20 / 25 / 28 / 32 / 35 / 40 / 50 / 64 / 70 / 100
	夹紧轂直径		14 / 19 / 24 mm	11 / 14 / 19 mm
	命名		SP 075R-MF1-_-_-_-2_-_-	SP 075R-MF2-_-_-_-2_-_-
齿轮	模数 m		2 mm	
	齿数 z		18	
	节圆直径 d		38.197 mm	
	齿纹修正系数 x		0.4	
	螺旋角 β		-19.5283° (左旋)	
	命名		RMS 200-323-18L1-022	
齿条	模数 m		2 mm	
	长度 L (可选)		1000 mm (2000 mm; 500 mm)	
	螺旋角 β		19.5283° (右旋)	
	命名		ZST 200-332-1000-R1; 可选 INIRA®	
润滑系统 ³⁾	包含润滑齿轮和轴的装置	齿条	LMT 200-PU -18L1-024-1	
		齿轮	LMT 200-PU -18R1-024-1	
	润滑装置	125 cm³	LUC+125-0511-02	
		400 cm³	LUC+400-0511-02	
	润滑剂		WITTENSTEIN alpha G11	

¹⁾ 最大进给力取决于速比和级数

²⁾ 以最小速比和最大输入速度计算

³⁾ 脉冲控制基本版本 (带一个输出和 2 m 软管)。有关润滑系统的更多信息, 请参阅第 118 页。

针对特定应用的 cymex 选型 — www.wittenstein-cymex.com

替代系统解决方案

齿轮			轴之间的距离	SP ⁺ 075R	PBG 2	SK ⁺ 075S	SPC ⁺ 075S	SPK ⁺ 075S	齿条 *
命名	d [mm]	x []	A [mm]	F_{2T} [N]	F_{2T} [N]	F_{2T} [N]	F_{2T} [N]	F_{2T} [N]	命名
RMK 200-222-22L1-022-020	46.686	0.2	45.743	3230	3230	3380	3230	3250	ZST 200-332-1000-R1; 可选 INIRA®
RMS 200-323-18L1-022	38.197	0.4	41.899	3250	3250	3390	3250	3280	ZST 200-332-1000-R1; 可选 INIRA®
RMS 200-323-20L1-022	42.441	0.4	44.021	3240	3240	3400	3250	3280	ZST 200-332-1000-R1; 可选 INIRA®
RMS 200-323-22L1-022	46.686	0.4	46.143	3230	3230	3380	3230	3250	ZST 200-332-1000-R1; 可选 INIRA®

d = 节圆直径

x = 变位系数

A = 齿轮轴与齿条后表面之间的距离




F_{2T} = 最大进给力取决于速比和级数

针对特定应用的 cymex 设计 — www.wittenstein-cymex.com




* 还有其他长度选项可供选择

1 级

更大 14 (C) 最大 19⁴⁾ (E) 夹紧套直径


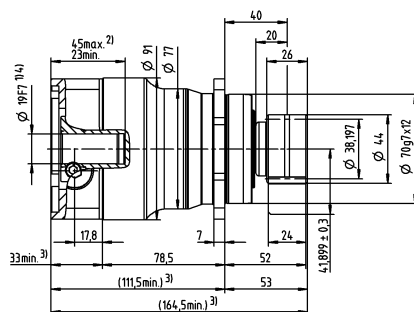



最大 24⁴⁾ (G) 夹紧套直径


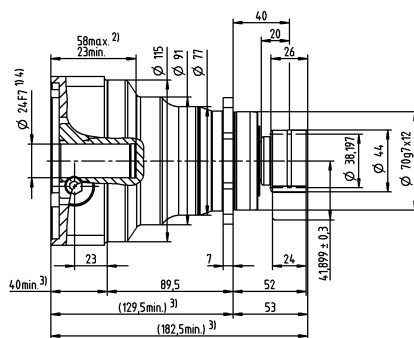



2 级

更大 11 (B) 最大 14⁴⁾ (C) 夹紧套直径

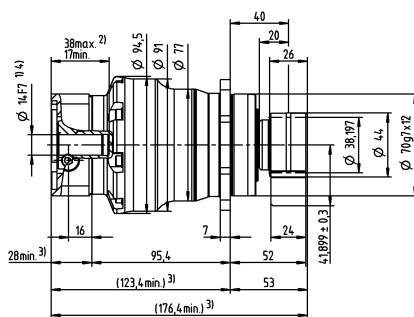

最大 19⁴⁾ (E) 夹紧套直径

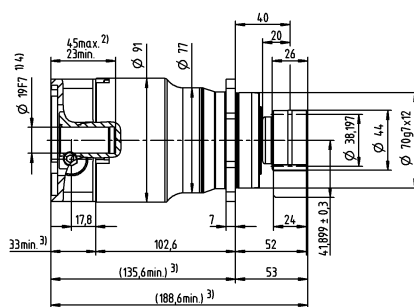

未注公差尺寸为公称尺寸
有关齿条尺寸的详细信息，请从第 161 页开始阅读
1) 检查电机轴直径
2) 允许的最小 / 最大电机轴长度。如需更长的电机轴，请联系阿尔法。
3) 尺寸视电机而定
4) 电机轴直径偏小时可用轴套，轴套最小壁厚 1 mm

Advanced Linear System ALS 6 (带 SP⁺)

行星齿轮箱 SP⁺ 100R MF (带齿条模数 2 和齿轮 RMS 模数 2)

系统	最大进给力 ¹⁾ F_{2T}		6040 N	
	最大进给速度 ²⁾ v_{max}		281 m/min	62 m/min
齿轮箱	级数		1	2
	速比 i		3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 10	16 / 20 / 25 / 28 / 32 / 35 / 40 / 50 / 64 / 70 / 100
	夹紧轂直径		19 / 24 / 28 / 38 mm	14 / 19 / 24 / 28 mm
	命名		SP 100R-MF1-_-_-_-2_-_-	SP 100R-MF2-_-_-_-2_-_-
齿轮	模数 m		2 mm	
	齿数 z		23	
	节圆直径 d		48.808 mm	
	齿纹修正系数 x		0.4	
	螺旋角 β		-19.5283° (左旋)	
	命名		RMS 200-323-23L1-032	
齿条	模数 m		2 mm	
	长度 L (可选)		1000 mm (2000 mm; 500 mm)	
	螺旋角 β		19.5283° (右旋)	
	命名		ZST 200-332-1000-R1; 可选INIRA®	
润滑系统 ³⁾	包含润滑齿轮和轴的装置	齿条	LMT 200-PU -18L1-024-1	
		齿轮	LMT 200-PU -18R1-024-1	
	润滑装置	125 cm³	LUC+125-0511-02	
		400 cm³	LUC+400-0511-02	
	润滑剂		WITTENSTEIN alpha G11	

¹⁾ 最大进给力取决于速比和级数

²⁾ 以最小速比和最大输入速度计算

³⁾ 脉冲控制基本版本 (带一个输出和 2 m 软管)。有关润滑系统的更多信息, 请参阅第 118 页。

针对特定应用的 cymex 选型 — www.wittenstein-cymex.com

替代系统解决方案

齿轮			轴之间的距离	SP ⁺ 100R	PBG 3	SK ⁺ 100S	SPC ⁺ 100S	SPK ⁺ 100S	齿条 *
命名	d [mm]	x []	A [mm]	F_{2T} [N]	F_{2T} [N]	F_{2T} [N]	F_{2T} [N]	F_{2T} [N]	命名
RMK 200-222-26L1-032-021	55.174	0	49.587	6000	6000	5350	6000	6000	ZST 200-332-1000-R1; 可选INIRA®
RMS 200-323-23L1-032	48.808	0.4	47.204	6040	6040	5350	6040	6040	ZST 200-332-1000-R1; 可选INIRA®
RMS 200-323-25L1-032	53.052	0.4	49.326	6020	6020	5350	6020	6020	ZST 200-332-1000-R1; 可选INIRA®
RMS 200-323-27L1-032	57.296	0.3	51.248	6000	6000	5350	6000	6000	ZST 200-332-1000-R1; 可选INIRA®

d = 节圆直径

x = 变位系数

A = 齿轮轴与齿条后表面之间的距离




F_{2T} = 最大进给力取决于速比和级数

针对特定应用的 cymex 设计 — www.wittenstein-cymex.com




* 还有其他长度选项可供选择

1 级

更大 19 (E)
最大 24/28 ⁴⁾
(G/H) 夹紧轂直径


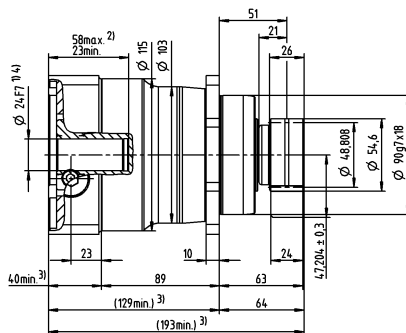



最大 38 ⁴⁾ (K)
夹紧轂直径


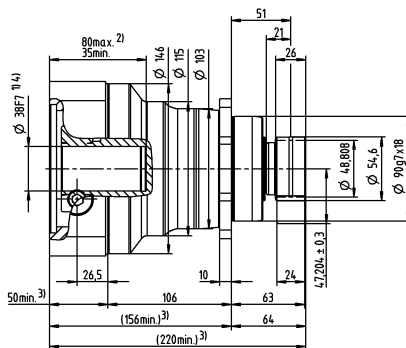



2 级

更大 14 (C)
最大 19 ⁴⁾ (E)
夹紧轂直径

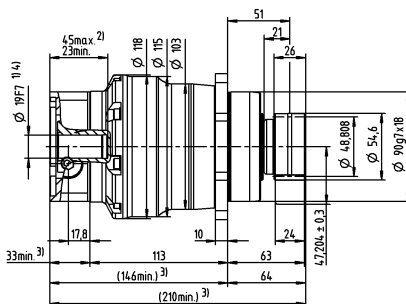

最大 24/28 ⁴⁾
(G/H) 夹紧轂直径

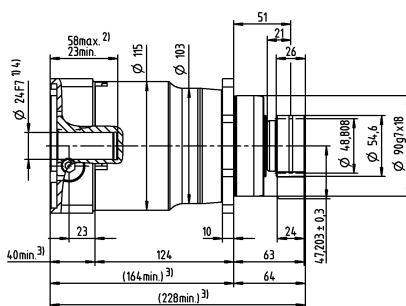

未注公差尺寸为公称尺寸
有关齿条尺寸の詳細信息，请从第 161 页开始阅读
¹⁾ 检查电机轴直径
²⁾ 允许的最小 / 最大电机轴长度。如需更长的电机轴，请联系阿尔法。
³⁾ 尺寸视电机而定
⁴⁾ 电机轴直径偏小时可用轴套，轴套最小壁厚 1 mm

电机轴直径 [mm]

Advanced Linear Systems

Advanced Linear System ALS 8 (带 SP⁺)

行星齿轮箱 SP⁺ 140R MF (带齿条模数 3 和齿轮 RMS 模数 3)

系统	最大进给力 ¹⁾ F_{2T}		8600 N	
	最大进给速度 ²⁾ v_{max}		333 m/min	75 m/min
齿轮箱	级数		1	2
	速比 i		3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 10	16 / 20 / 25 / 28 / 32 / 35 / 40 / 50 / 64 / 70 / 100
	夹紧轂直径		24 / 32 / 38 / 48 mm	19 / 24 / 38 mm
	命名		SP 140R-MF1-_-_-_-2_-	SP 140R-MF2-_-_-_-2_-
齿轮	模数 m		3 mm	
	齿数 z		20	
	节圆直径 d		63.662 mm	
	齿纹修正系数 x		0.4	
	螺旋角 β		-19.5283° (左旋)	
	命名		RMS 300-323-20L1-040	
齿条	模数 m		3 mm	
	长度 L (可选)		1000 mm (2000 mm; 500 mm)	
	螺旋角 β		19.5283° (右旋)	
	命名		ZST 300-332-1000-R1; 可选 INIRA®	
润滑系统 ³⁾	包含润滑齿轮和轴的装置	齿条	LMT 300-PU -18L1-030-1	
		齿轮	LMT 300-PU -18R1-030-1	
	润滑装置	125 cm³	LUC+125-0511-02	
		400 cm³	LUC+400-0511-02	
	润滑剂		WITTENSTEIN alpha G11	

¹⁾ 最大进给力取决于速比和级数

²⁾ 以最小速比和最大输入速度计算

³⁾ 脉冲控制基本版本 (带一个输出和 2 m 软管)。有关润滑系统的更多信息, 请参阅第 118 页。

针对特定应用的 cymex 选型® — www.wittenstein-cymex.com

替代系统解决方案

齿轮			轴之间的距离	SP ⁺ 140R	SK ⁺ 140S	SPC ⁺ 140S	SPK ⁺ 140S	齿条 *
命名	d [mm]	x []	A [mm]	F_{2T} [N]	F_{2T} [N]	F_{2T} [N]	F_{2T} [N]	命名
RMK 300-222-24L1-040-035	76.394	0	64.197	8550	8340	8550	8520	ZST 300-332-1000-R1; 可选 INIRA®
RMS 300-323-20L1-040	63.662	0.4	59.031	8600	8380	8600	8600	ZST 300-332-1000-R1; 可选 INIRA®
RMS 300-323-22L1-040	70.028	0.4	62.214	8590	8360	8590	8540	ZST 300-332-1000-R1; 可选 INIRA®
RMS 300-323-24L1-040	76.394	0.4	65.397	8550	8340	8550	8520	ZST 300-332-1000-R1; 可选 INIRA®

d = 节圆直径

x = 变位系数

A = 齿轮轴与齿条后表面之间的距离




F_{2T} = 最大进给力取决于速比和级数

针对特定应用的 cymex 设计® — www.wittenstein-cymex.com




* 还有其他长度选项可供选择

1 级

更大 24 (G)
最大 32/38 ⁴⁾ (I/K)
夹紧毂直径


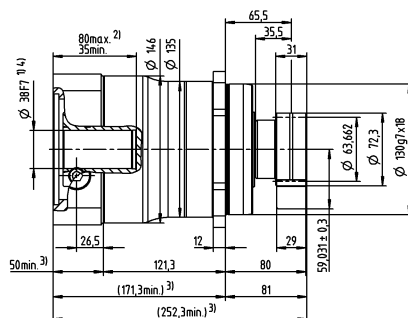



最大 48 ⁴⁾ (M)
夹紧毂直径


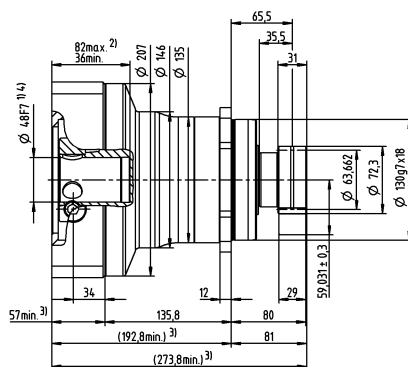



2 级

更大 19 (E)
最大 24 ⁴⁾ (G)
夹紧毂直径

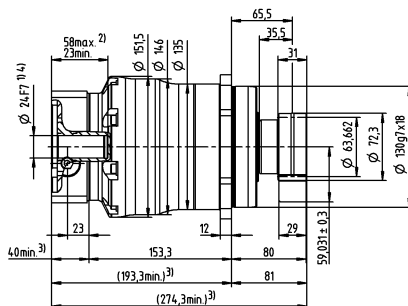

最大 38 ⁴⁾ (K)
夹紧毂直径

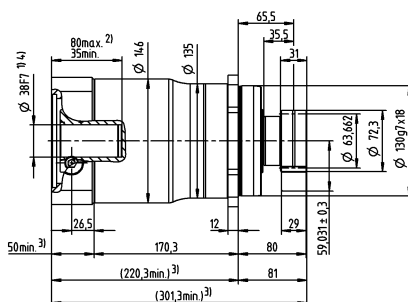

未注公差尺寸为公称尺寸
有关齿条尺寸的详细信息，请从第 161 页开始阅读

- ¹⁾ 检查电机轴直径
- ²⁾ 允许的最小 / 最大电机轴长度。如需更长的电机轴，请联系阿尔法。
- ³⁾ 尺寸视电机而定
- ⁴⁾ 电机轴直径偏小时可用轴套，轴套最小壁厚 1 mm

Advanced Linear System ALS 12 (带 SP⁺)

行星齿轮箱 SP⁺ 180 MF (带齿条模数 4 和齿轮 RMS 模数 4)

系统	最大进给力 ¹⁾ F_{2T}		
	12500 N		
齿轮箱	最大进给速度 ²⁾ v_{max}		
	400 m/min		83 m/min
齿轮箱	级数	1	2
	速比 i	3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 10	16 / 20 / 25 / 28 / 32 / 35 / 40 / 50 / 64 / 70 / 100
	夹紧毂直径	38 / 48 / 55 mm	24 / 32 / 38 / 48 mm
	命名	SP 180S-MF1-_-_-_-2_-_-	SP 180S-MF2-_-_-_-2_-_-
齿轮	模数 m	4 mm	
	齿数 z	20	
	节圆直径 d	84.883 mm	
	齿纹修正系数 x	0.4	
	螺旋角 β	-19.5283° (左旋)	
	命名	RMS 400-323-20L1-055	
齿条	模数 m	4 mm	
	长度 L (可选)	1000 mm (2000 mm, 493 mm)	
	螺旋角 β	19.5283° (右旋)	
	命名	ZST 400-332-1000-R1; 可选 INIRA®	
润滑系统 ³⁾	包含润滑齿轮和轴的装置	齿条	LMT 400-PU -18L1-040-1
		齿轮	LMT 400-PU -18R1-040-1
	润滑装置	125 cm³	LUC+125-0511-02
		400 cm³	LUC+400-0511-02
	润滑剂		WITTENSTEIN alpha G11

¹⁾ 最大进给力取决于速比和级数

²⁾ 以最小速比和最大输入速度计算

³⁾ 脉冲控制基本版本 (带一个输出和 2 m 软管)。有关润滑系统的更多信息, 请参阅第 118 页。
针对特定应用的 cymex 选型® — www.wittenstein-cymex.com

替代系统解决方案

齿轮			轴之间的距离	SP ⁺ 180S	SK ⁺ 180S	SPC ⁺ 180S	SPK ⁺ 180S	齿条 *
命名	d [mm]	x []	A [mm]	F_{2T} [N]	F_{2T} [N]	F_{2T} [N]	F_{2T} [N]	命名
RMS 400-323-20L1-055	84.883	0.4	79.041	12500	13100	12500	12500	ZST 400-332-1000-R1; 可选 INIRA®

d = 节圆直径

x = 变位系数

A = 齿轮轴与齿条后表面之间的距离

F_{2T} = 最大进给力取决于速比和级数

针对特定应用的 cymex 设计® — www.wittenstein-cymex.com

* 还有其他长度选项可供选择

Advanced Linear System ALS 1 (带 TP⁺)

行星齿轮箱 TP⁺ 004 MF (带齿条模数 2 和齿轮 RMF 模数 2)

系统	最大进给力 ¹⁾ F_{2T}		1370 N	
	最大进给速度 ²⁾ v_{max}		325 m/min	81 m/min
齿轮箱	级数	1		2
	速比 i	4 / 5 / 7 / 8 / 10		16 / 20 / 21 / 25 / 28 / 31 / 32 / 35 / 40 / 50 / 61 / 64 / 70 / 91 / 100
	夹紧毂直径	11 / 14 / 19 mm		11 / 14 mm
	命名	TP 004S-MF1-_-_-0_-		TP 004S-MF2-_-_-0_-
齿轮	模数 m	2 mm		
	齿数 z	26		
	节圆直径 d	55.174 mm		
	齿纹修正系数 x	0.4		
	螺旋角 β	-19.5283° (左旋)		
	命名	RMF 200-443-26L1-031-8xM5		
齿条	模数 m	2 mm		
	长度 L (可选)	1000 mm (2000 mm; 500 mm)		
	螺旋角 β	19.5283° (右旋)		
	命名	ZST 200-332-1000-R1; 可选 INIRA®		
润滑系统 ³⁾	包含润滑齿轮和轴的装置	齿条	LMT 200-PU -18L1-024-1	
		齿轮	LMT 200-PU -18R1-024-1	
	润滑装置	125 cm³	LUC+125-0511-02	
		400 cm³	LUC+400-0511-02	
	润滑剂		WITTENSTEIN alpha G11	

¹⁾ 最大进给力取决于速比和级数

²⁾ 以最小速比和最大输入速度计算

³⁾ 脉冲控制基本版本 (带一个输出和 2 m 软管)。有关润滑系统的更多信息, 请参阅第 118 页。
针对特定应用的 cymex 选型® — www.wittenstein-cymex.com

替代系统解决方案

齿轮			轴之间的距离	TP ⁺ 004S	PAG 1	TK ⁺ 004S	TPC ⁺ 004S	齿条 *
命名	d [mm]	x []	A [mm]	F_{2T} [N]	F_{2T} [N]	F_{2T} [N]	F_{2T} [N]	命名
RMF 200-443-26L1-031-8xM5	55.174	0.4	50.387	1370	1370	1300	1370	ZST 200-332-1000-R1; 可选 INIRA®

d = 节圆直径

x = 变位系数

A = 齿轮轴与齿条后表面之间的距离




F_{2T} = 最大进给力取决于速比和级数

针对特定应用的 cymex 设计® — www.wittenstein-cymex.com




* 还有其他长度选项可供选择

1 级

更大 11 (B) 最大 14⁴⁾ (C)
夹紧毂直径


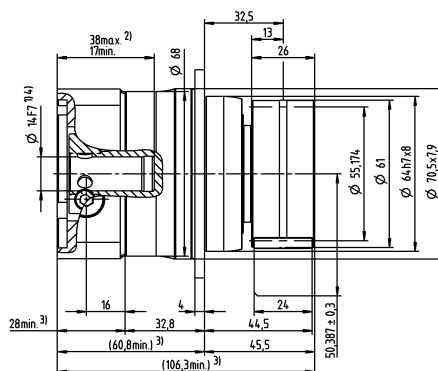
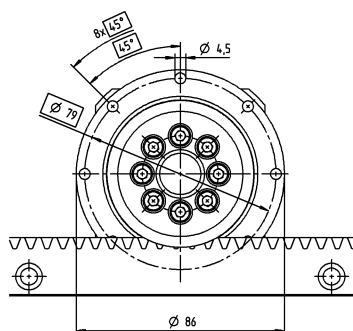


最大 19⁴⁾ (E)
夹紧毂直径


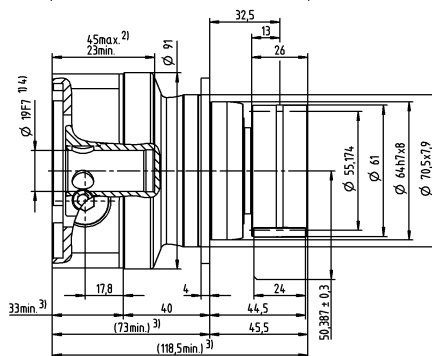



2 级

最大 11⁴⁾ (B)
夹紧毂直径

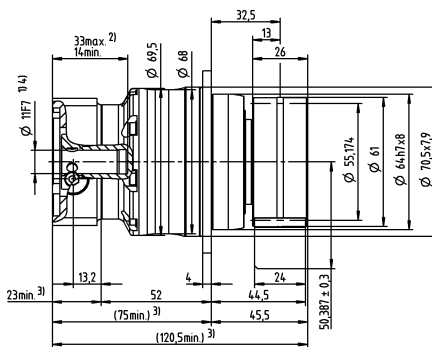

最大 14⁴⁾ (C)
夹紧毂直径

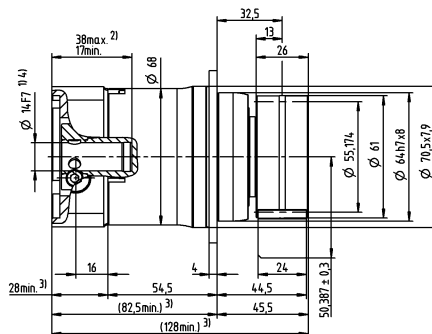

未注公差尺寸为公称尺寸
有关齿条尺寸的详细信息，请从第 161 页开始阅读
1) 检查电机轴直径
2) 允许的最小 / 最大电机轴长度。如需更长的电机轴，请联系阿尔法。
3) 尺寸视电机而定
4) 电机轴直径偏小时可用轴套，轴套最小壁厚 1 mm

Advanced Linear System ALS 2 (带 TP⁺)

行星齿轮箱 TP⁺ 010 MF (带齿条模数 2 和齿轮 RMF 模数 2)

系统	最大进给力 ¹⁾ F_{2T}		2500 N	
	最大进给速度 ²⁾ v_{max}		412 m/min	103 m/min
齿轮箱	级数		1	2
	速比 i		4 / 5 / 7 / 8 / 10	16 / 20 / 21 / 25 / 28 / 31 / 32 / 35 / 40 / 50 / 61 / 64 / 70 / 91 / 100
	夹紧直径		14 / 19 / 24 mm	11 / 14 / 19 mm
	命名		TP 010S-MF1-__-0-__	TP 010S-MF2-__-0-__
齿轮	模数 m		2 mm	
	齿数 z		33	
	节圆直径 d		70.028 mm	
	齿纹修正系数 x		0.3	
	螺旋角 β		-19.5283° (左旋)	
	命名		RMF 200-443-33L1-050-8xM6	
齿条	模数 m		2 mm	
	长度 L (可选)		1000 mm (2000 mm; 500 mm)	
	螺旋角 β		19.5283° (右旋)	
	命名		ZST 200-332-1000-R1; 可选 INIRA®	
润滑系统 ³⁾	包含润滑齿轮和轴的装置	齿条	LMT 200-PU -18L1-024-1	
		齿轮	LMT 200-PU -18R1-024-1	
	润滑装置	125 cm³	LUC+125-0511-02	
		400 cm³	LUC+400-0511-02	
	润滑剂		WITTENSTEIN alpha G11	

¹⁾ 最大进给力取决于速比和级数

²⁾ 以最小速比和最大输入速度计算

³⁾ 脉冲控制基本版本 (带一个输出和 2 m 软管)。有关润滑系统的更多信息, 请参阅第 118 页。

针对特定应用的 cymex 选型 — www.wittenstein-cymex.com

替代系统解决方案

齿轮			轴之间的距离	TP ⁺ 010S	PAG 2	TK ⁺ 010S	TPK ⁺ 010S	TPC ⁺ 010S	齿条 *
命名	d [mm]	x []	A [mm]	F_{2T} [N]	F_{2T} [N]	F_{2T} [N]	F_{2T} [N]	F_{2T} [N]	命名
RMF 200-443-29L1-050-8xM6	61.540	0.3	53.370	2290	2290	3030	2290	2290	ZST 200-332-1000-R1; 可选 INIRA®
RMF 200-443-33L1-050-8xM6	70.028	0.3	57.614	2500	2500	2380	2500	2500	ZST 200-332-1000-R1; 可选 INIRA®
RMF 200-443-37L1-050-8xM6	78.517	0.3	61.858	2470	2470	2120	2470	2470	ZST 200-332-1000-R1; 可选 INIRA®
RMW 200-444-20L1-037	42.441	0.4	44.021	2280	2280	—	2280	2280	ZST 200-332-1000-R1; 可选 INIRA®

d = 节圆直径

x = 变位系数

A = 齿轮轴与齿条后表面之间的距离




F_{2T} = 最大进给力取决于速比和级数

针对特定应用的 cymex 设计 — www.wittenstein-cymex.com




* 还有其他长度选项可供选择

1 级

更大 14 (C) 最大 19⁴⁾ (E) 夹紧毂直径


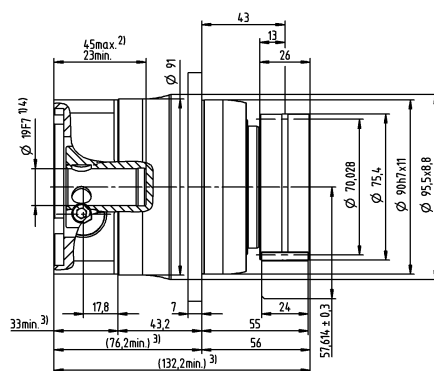



最大 24⁴⁾ (G) 夹紧毂直径


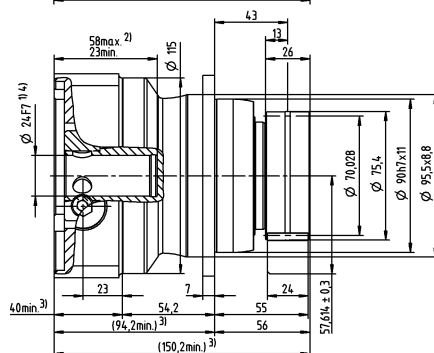



2 级

更大 11 (B) 最大 14⁴⁾ (C) 夹紧毂直径

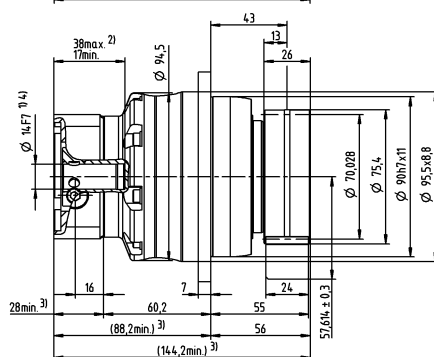

最大 19⁴⁾ (E) 夹紧毂直径

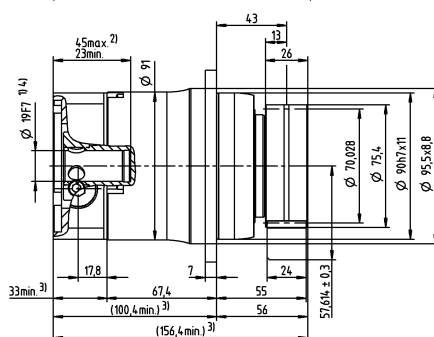

未注公差尺寸为公称尺寸
有关齿条尺寸的详细信息，请从第 161 页开始阅读
1) 检查电机轴直径
2) 允许的最小 / 最大电机轴长度。如需更长的电机轴，请联系阿尔法。
3) 尺寸视电机而定
4) 电机轴直径偏小时可用轴套，轴套最小壁厚 1 mm

Advanced Linear System ALS 3 (带 TP⁺)

行星齿轮箱 TP⁺ 025 MF (带齿条模数 2 和齿轮 RMF 模数 2)

系统	最大进给力 ¹⁾ F_{2T}		3600 N	
	最大进给速度 ²⁾ v_{max}		367 m/min	125 m/min
齿轮箱	级数		1	2
	速比 i		4 / 5 / 7 / 8 / 10	16 / 20 / 21 / 25 / 28 / 31 / 32 / 35 / 40 / 50 / 61 / 64 / 70 / 91 / 100
	夹紧轂直径		19 / 24 / 28 / 38 mm	14 / 19 / 24 mm
	命名		TP 025S-MF1-_-_-0_-	TP 025S-MF2-_-_-0_-
齿轮	模数 m		2 mm	
	齿数 z		40	
	节圆直径 d		84.883 mm	
	齿纹修正系数 x		0.3	
	螺旋角 β		-19.5283° (左旋)	
	命名		RMF 200-443-40L1-063-12xM6	
齿条	模数 m		2 mm	
	长度 L (可选)		1000 mm (2000 mm; 500 mm)	
	螺旋角 β		19.5283° (右旋)	
	命名		ZST 200-332-1000-R1; 可选INIRA®	
润滑系统 ³⁾	包含润滑齿轮和轴的装置	齿条	LMT 200-PU -18L1-024-1	
		齿轮	LMT 200-PU -18R1-024-1	
	润滑装置	125 cm³	LUC+125-0511-02	
		400 cm³	LUC+400-0511-02	
	润滑剂		WITTENSTEIN alpha G11	

¹⁾ 最大进给力取决于速比和级数

²⁾ 以最小速比和最大输入速度计算

³⁾ 脉冲控制基本版本 (带一个输出和 2 m 软管)。有关润滑系统的更多信息, 请参阅第 118 页。
针对特定应用的 cymex 选型 — www.wittenstein-cymex.com

替代系统解决方案

齿轮			轴之间的距离	TP ⁺ 025S	PAG 3	TK ⁺ 025S	TPK ⁺ 025S	TPC ⁺ 025S	齿条 *
命名	d [mm]	x []	A [mm]	F_{2T} [N]	F_{2T} [N]	F_{2T} [N]	F_{2T} [N]	F_{2T} [N]	命名
RMF 200-443-35L1-063-12xM6	74.272	0.3	59.736	3330	3330	4300	3330	3330	ZST 200-332-1000-R1; 可选INIRA®
RMF 200-443-40L1-063-12xM6	84.883	0.3	65.041	3600	3600	3990	3600	3600	ZST 200-332-1000-R1; 可选INIRA®
RMF 200-443-45L1-063-12xM6	95.493	0.22	70.187	3580	3580	3540	3580	3580	ZST 200-332-1000-R1; 可选INIRA®
RMW 200-444-20L1-037	42.441	0.4	44.021	3370	3370	—	3370	3370	ZST 200-332-1000-R1; 可选INIRA®
RMW 300-444-20L1-055	63.662	0.4	59.031	3220	3220	—	3220	3220	ZST 300-332-1000-R1; 可选INIRA®

d = 节圆直径

x = 变位系数

A = 齿轮轴与齿条后表面之间的距离




F_{2T} = 最大进给力取决于速比和级数

针对特定应用的 cymex 设计 — www.wittenstein-cymex.com




* 还有其他长度选项可供选择

1 级

更大 19 (E)
最大 24/28 ⁴⁾
(G/H) 夹紧轂直径


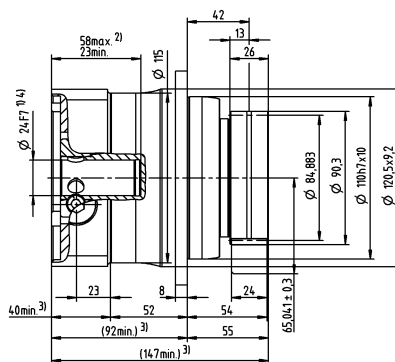



最大 38 ⁴⁾ (K)
夹紧轂直径


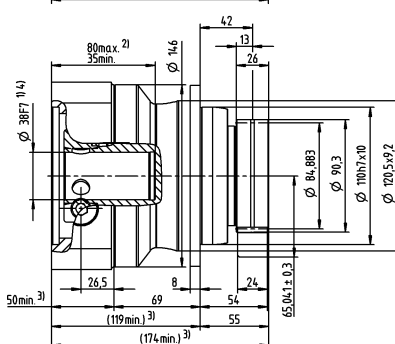



2 级

更大 14 (C)
最大 19 ⁴⁾ (E)
夹紧轂直径

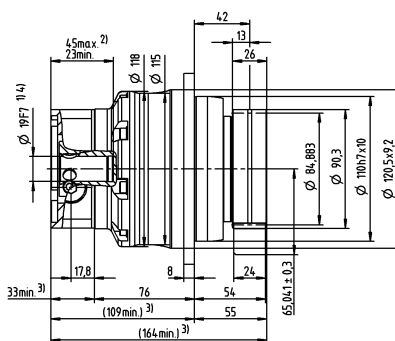

最大 24/28 ⁴⁾
(G/H) 夹紧轂直径

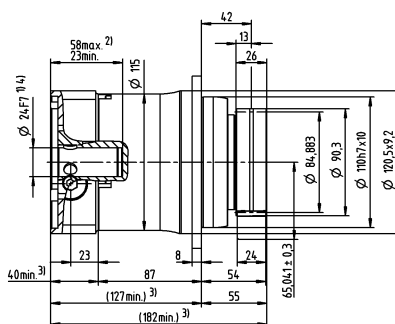

未注公差尺寸为公称尺寸
有关齿条尺寸的详细信息，请从第 161 页开始阅读
¹⁾ 检查电机轴直径
²⁾ 允许的最小 / 最大电机轴长度。如需更长的电机轴，请联系阿尔法。
³⁾ 尺寸视电机而定
⁴⁾ 电机轴直径偏小时可用轴套，轴套最小壁厚 1 mm

Advanced Linear System ALS 12 (带 TP⁺)

行星齿轮箱 TP⁺ 050 MF (带齿条模数 3 和齿轮 RMF 模数 3)

系统	最大进给力 ¹⁾ F_{2T}		11800 N	
	最大进给速度 ²⁾ v_{max}		438 m/min	137 m/min
齿轮箱	级数		1	2
	速比 i		4 / 5 / 7 / 8 / 10	16 / 20 / 21 / 25 / 28 / 31 / 32 / 35 / 40 / 50 / 61 / 64 / 70 / 91 / 100
	夹紧直径		24 / 32 / 38 / 48 mm	19 / 24 / 38 mm
	命名		TP 050S-MF1-__-0-__	TP 050S-MF2-__-0-__
齿轮	模数 m		3 mm	
	齿数 z		35	
	节圆直径 d		111.409 mm	
	齿纹修正系数 x		0.3	
	螺旋角 β		-19.5283° (左旋)	
	命名		RMF 300-443-35L1-080-12xM8	
齿条	模数 m		3	
	长度 L (可选)		1000 mm (2000 mm; 500 mm)	
	螺旋角 β		19.5283° (右旋)	
	命名		ZST 300-332-1000-R1; 选 INIRA®	
润滑系统 ³⁾	包含润滑齿轮和轴的装置	齿条	LMT 300-PU -18L1-030-1	
		齿轮	LMT 300-PU -18R1-030-1	
	润滑装置	125 cm³	LUC+125-0511-02	
		400 cm³	LUC+400-0511-02	
	润滑剂		WITTENSTEIN alpha G11	

¹⁾ 最大进给力取决于速比和级数

²⁾ 以最小速比和最大输入速度计算

³⁾ 脉冲控制基本版本 (带一个输出和 2 m 软管)。有关润滑系统的更多信息, 请参阅第 118 页。

针对特定应用的 cymex 选型® — www.wittenstein-cymex.com

替代系统解决方案

齿轮			轴之间的距离	TP ⁺ 050S	TK ⁺ 050S	TPK ⁺ 050S	TPC ⁺ 050S	齿条 *
命名	d [mm]	x []	A [mm]	F_{2T} [N]	F_{2T} [N]	F_{2T} [N]	F_{2T} [N]	命名
RMF 300-443-31L1-080-12xM8	98.676	0.3	76.238	10600	7250	10600	10600	ZST 300-332-1000-R1; 可选 INIRA®
RMF 300-443-35L1-080-12xM8	111.409	0.3	82.604	11800	6450	11800	11800	ZST 300-332-1000-R1; 可选 INIRA®
RMF 300-443-40L1-080-12xM8	127.324	0.3	90.562	11100	5600	11100	10900	ZST 300-332-1000-R1; 可选 INIRA®
RMW 300-444-20L1-055	63.662	0.4	59.031	10900	—	10900	10900	ZST 300-332-1000-R1; 可选 INIRA®
RMW 400-444-20L1-073	84.882	0.2	78.241	10350	—	10350	10350	ZST 400-332-1000-R1; 可选 INIRA®

d = 节圆直径

x = 变位系数

A = 齿轮轴与齿条后表面之间的距离

F_{2T} = 最大进给力取决于速比和级数

针对特定应用的 cymex 设计® — www.wittenstein-cymex.com

* 还有其他长度选项可供选择

Advanced Linear System ALS 20 (带 TP⁺)

行星齿轮箱 TP⁺ 110 MF (带齿条模数 4 和齿轮 RMF 模数 4)

系统	19700 N		
	最大进给力 ¹⁾ F_{2T}	570 m/min	178 m/min
齿轮箱	最大进给速度 ²⁾ v_{max}		
	级数	1	2
	速比 i	4 / 5 / 7 / 8 / 10	16 / 20 / 21 / 25 / 28 / 31 / 32 / 35 / 40 / 50 / 61 / 64 / 70 / 91 / 100
	夹紧直径	38 / 48 / 55 mm	24 / 32 / 38 / 48 mm
齿轮	命名	TP 110S-MF1-_-_-0_-	TP 110S-MF2-_-_-0_-
	模数 m	4 mm	
	齿数 z	38	
	节圆直径 d	161.277 mm	
	齿纹修正系数 x	0.25	
	螺旋角 β	-19.5283° (左旋)	
齿条	命名	RMF 400-443-38L1-125-12xM10	
	模数 m	4 mm	
	长度 L (可选)	1000 mm (2000 mm, 493 mm)	
	螺旋角 β	19.5283° (右旋)	
润滑系统 ³⁾	命名		ZST 400-334-1000-R15; 可选 INIRA®
	包含润滑齿轮和轴的装置	齿条	LMT 400-PU -18L1-040-1
		齿轮	LMT 400-PU -18R1-040-1
	润滑装置	125 cm³	LUC+125-0511-02
		400 cm³	LUC+400-0511-02
	润滑剂		WITTENSTEIN alpha G11

¹⁾ 最大进给力取决于速比和级数

²⁾ 以最小速比和最大输入速度计算

³⁾ 脉冲控制基本版本 (带一个输出和 2 m 软管)。有关润滑系统的更多信息, 请参阅第 118 页。

针对特定应用的 cymex 选型® — www.wittenstein-cymex.com

替代系统解决方案

齿轮			轴之间的距离	TP ⁺ 110S	TPK ⁺ 110S	TPC ⁺ 110S	齿条 *
命名	d [mm]	x []	A [mm]	F_{2T} [N]	F_{2T} [N]	F_{2T} [N]	命名
RMF 400-443-38L1-125-12xM10	161.277	0.25	116.639	19700	19700	19700	ZST 400-332-1000-R15; 可选 INIRA®
RMW 400-444-20L1-073	84.882	0.2	78.241	21000	21000	21000	ZST 400-332-1000-R15; 可选 INIRA®
RMW 500-444-19L1-089	100.798	0.4	86.399	20000	20000	20000	ZST 500-332-1000-R1; 可选 INIRA®

d = 节圆直径

x = 变位系数

A = 齿轮轴与齿条后表面之间的距离




F_{2T} = 最大进给力取决于速比和级数

针对特定应用的 cymex 设计® — www.wittenstein-cymex.com




* 还有其他长度选项可供选择

1 级

更大 38 (K)
最大 48 ⁴⁾ (M)
夹紧毂直径


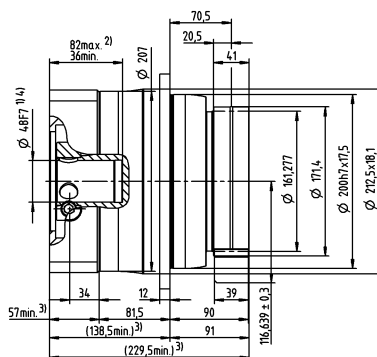



最大 55 ⁴⁾ (N)
夹紧毂直径


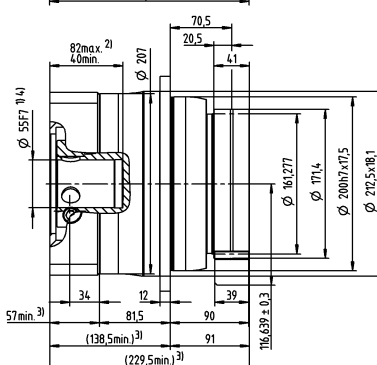



2 级

更大 24 (G)
最大 32/38 ⁴⁾ (I/K)
夹紧毂直径

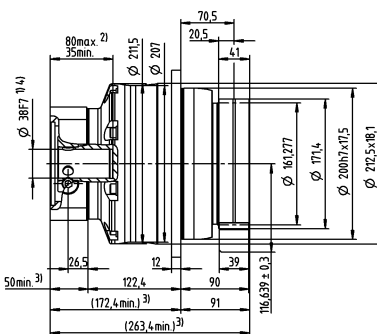

最大 48 ⁴⁾ (M)
夹紧毂直径

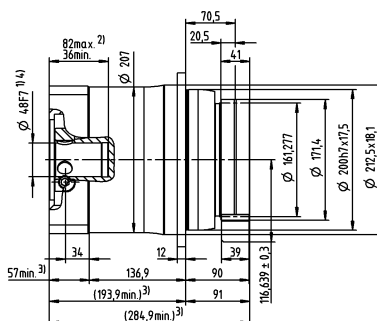

电机轴直径 [mm]

未注公差尺寸为公称尺寸
有关齿条尺寸的详细信息，请从第 161 页开始阅读
¹⁾ 检查电机轴直径
²⁾ 允许的最小 / 最大电机轴长度。如需更长的电机轴，请联系阿尔法。
³⁾ 尺寸视电机而定
⁴⁾ 电机轴直径偏小时可用轴套，轴套最小壁厚 1 mm

Advanced Linear System ALS 4 (带 TP⁺ MA)

行星齿轮箱 TP⁺ 025 MA (带齿条模数 2 和齿轮 RMW 模数 2)

系统	最大进给力 ¹⁾ F_{2T}	4200 N	
	最大进给速度 ²⁾ v_{max}	45 m/min	15 m/min
齿轮箱	级数	2	3
	速比 i	22 / 27.5 / 38.5 / 55	66 / 88 / 110 / 154 / 220
	夹紧毂直径	19 / 24 mm	19 mm
	命名	TP 025S-MA2-_-_-3_-	TP 025S-MA3-_-_-3_-
齿轮	模数 m	2 mm	
	齿数 z	20	
	节圆直径 d	42.441 mm	
	齿纹修正系数 x	0.4	
	螺旋角 β	-19.5283° (左旋)	
	命名	RMW 200-444-20L1-037	
齿条	模数 m	2 mm	
	长度 L (可选)	1000 mm (2000 mm; 500 mm)	
	螺旋角 β	19.5283° (右旋)	
	命名	ZST 200-332-1000-R1; 可选 INIRA®	
润滑系统 ³⁾	包含润滑齿轮和轴的装置	齿条	LMT 200-PU -18L1-024-1
		齿轮	LMT 200-PU -18R1-024-1
	润滑装置	125 cm³	LUC+125-0511-02
		400 cm³	LUC+400-0511-02
	润滑剂	WITTENSTEIN alpha G11	

¹⁾ 最大进给力取决于速比和级数

²⁾ 以最小速比和最大输入速度计算

³⁾ 脉冲控制基本版本 (带一个输出和 2 m 软管)。有关润滑系统的更多信息, 请参阅第 118 页。
针对特定应用的 cymex 选型® — www.wittenstein-cymex.com

替代系统解决方案

齿轮			轴之间的距离	TP ⁺ 025S HIGH TORQUE	TPM ⁺ 025 HIGH TORQUE	TPK ⁺ 025S HIGH TORQUE	齿条 *
命名	d [mm]	x []	A [mm]	F_{2T} [N]	F_{2T} [N]	F_{2T} [N]	命名
RMW 200-444-20L1-037	42.441	0.4	44.021	4200	4200	4200	ZST 200-332-1000-R1; 可选 INIRA®
RMW 300-444-20L1-055	63.662	0.4	59.031	4050	4050	4050	ZST 300-332-1000-R1; 可选 INIRA®
RMF 200-443-40L1-063-12xM8	84.883	0.3	65.041	4500	4500	4500	ZST 200-332-1000-R1; 可选 INIRA®

d = 节圆直径

x = 变位系数

A = 齿轮轴与齿条后表面之间的距离




F_{2T} = 最大进给力取决于速比和级数

针对特定应用的 cymex 设计® — www.wittenstein-cymex.com




* 还有其他长度选项可供选择

2 级

最大 19⁴⁾ (E)
夹紧毂直径


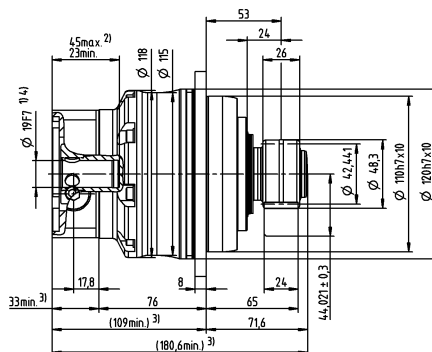



最大 24⁴⁾ (G)
夹紧毂直径

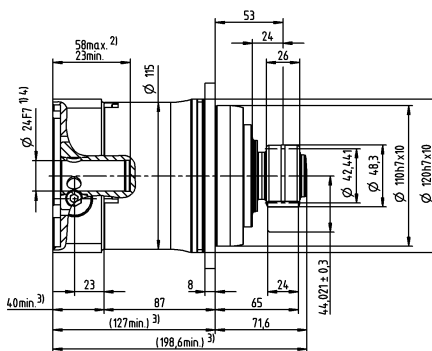

3 级

最大 19⁴⁾ (E)
夹紧毂直径

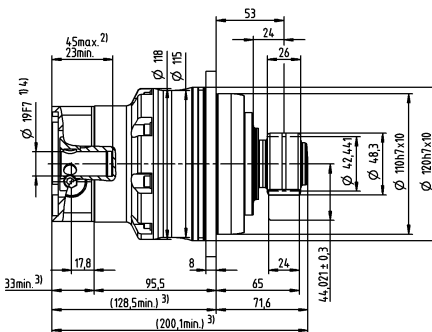

电机轴直径 [mm]

未注公差尺寸为公称尺寸
有关齿条尺寸の詳細信息，请从第 161 页开始阅读
1) 检查电机轴直径
2) 允许的最小 / 最大电机轴长度。如需更长的电机轴，请联系阿尔法。
3) 尺寸视电机而定
4) 电机轴直径偏小时可用轴套，轴套最小壁厚 1 mm

Advanced Linear System ALS 11（带 TP+ MA）

行星齿轮箱 TP+ 050 MA（带齿条模数 3 和齿轮 RMW 模数 3）

系统	最大进给力 ¹⁾ F_{2T}	10900 N	
	最大进给速度 ²⁾ v_{max}	57 m/min	19 m/min
齿轮箱	级数	2	3
	速比 i	22 / 27.5 / 38.5 / 55	66 / 88 / 110 / 154 / 220
	夹紧轂直径	24 / 38 mm	24 mm
	命名	TP 050S-MA2-_-_-3_-	TP 050S-MA3-_-_-3_-
齿轮	模数 m	3 mm	
	齿数 z	20	
	节圆直径 d	63.662 mm	
	齿纹修正系数 x	0.4	
	螺旋角 β	-19.5283° (左旋)	
	命名	RMW 300-444-20L1-055	
齿条	模数 m	3 mm	
	长度 L （可选）	1000 mm (2000 mm; 500 mm)	
	螺旋角 β	19.5283° (右旋)	
	命名	ZST 300-332-1000-R1; 可选INIRA®	
润滑系统 ³⁾	包含润滑齿轮和轴的装置	齿条	LMT 300-PU -18L1-030-1
		齿轮	LMT 300-PU -18R1-030-1
	润滑装置	125 cm³	LUC+125-0511-02
		400 cm³	LUC+400-0511-02
	润滑剂	WITTENSTEIN alpha G11	

¹⁾ 最大进给力取决于速比和级数

²⁾ 以最小速比和最大输入速度计算

³⁾ 脉冲控制基本版本（带一个输出和 2 m 软管）。有关润滑系统的更多信息，请参阅第 118 页。

针对特定应用的 cymex 选型®— www.wittenstein-cymex.com

齿轮			轴之间的距离	TP+ 050S HIGH TORQUE	TPM+ 050 HIGH TORQUE	TPK+ 050S HIGH TORQUE	齿条 *
命名	d [mm]	x []	A [mm]	F_{2T} [N]	F_{2T} [N]	F_{2T} [N]	命名
RMW 300-444-20L1-055	63.662	0.4	59.031	10900	10900	10900	ZST 300-332-1000-R1; 可选INIRA®
RMW 400-444-20L1-073	84.882	0.2	78.241	10300	10300	10300	ZST 400-332-1000-R1; 可选INIRA®
RMF 300-443-35L1-080-12xM10	111.409	0.3	82.604	11800	11800	11800	ZST 300-332-1000-R1; 可选INIRA®
RMF 300-443-40L1-080-12xM10	127.324	0.3	90.562	11700	11700	11700	ZST 300-332-1000-R1; 可选INIRA®

d = 节圆直径

x = 变位系数




A = 齿轮轴与齿条后表面之间的距离

F_{2T} = 最大进给力取决于速比和级数

针对特定应用的 cymex 设计®— www.wittenstein-cymex.com

* 还有其他长度选项可供选择

最大 24⁴⁾ (G)
夹紧毂直径

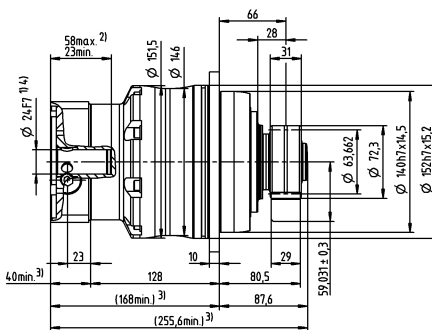

4) 电机轴直径偏小时可用轴套，轴套最小壁厚 1 mm

Advanced Linear System ALS 21 (带 TP+ MA)

行星齿轮箱 TP+ 110 MA (带齿条模数 4 和齿轮 RMW 模数 4)

系统	最大进给力 ¹⁾ F_{2T}		
	21000 N		
	最大进给速度 ²⁾ v_{max}		
	68 m/min		23 m/min
齿轮箱	级数	2	3
	速比 i	22 / 27.5 / 38.5 / 55	66 / 88 / 110 / 154 / 220
	夹紧毂直径	38 / 48 mm	38 mm
	命名	TP 110S-MA2-_-_-_-3_-	TP 110S-MA3-_-_-_-3_-
齿轮	模数 m	4 mm	
	齿数 z	20	
	节圆直径 d	84.883 mm	
	齿纹修正系数 x	0.2	
	螺旋角 β	-19.5283° (左旋)	
	命名	RMW 400-444-20L1-073	
齿条	模数 m	4 mm	
	长度 L (可选)	1000 mm (2000 mm, 493 mm)	
	螺旋角 β	19.5283° (右旋)	
	命名	ZST 400-332-1000-R15; 可选 INIRA®	
润滑系统 ³⁾	包含润滑齿轮和轴的装置	齿条	LMT 400-PU -18L1-040-1
		齿轮	LMT 400-PU -18R1-040-1
	润滑装置	125 cm³	LUC+125-0511-02
		400 cm³	LUC+400-0511-02
	润滑剂		WITTENSTEIN alpha G11

¹⁾ 最大进给力取决于速比和级数
²⁾ 以最小速比和最大输入速度计算
³⁾ 脉冲控制基本版本 (带一个输出和 2 m 软管)。有关润滑系统的更多信息, 请参阅第 118 页。
针对特定应用的 cymex 选型® — www.wittenstein-cymex.com




替代系统解决方案

齿轮			轴之间的距离	TP+ 110S HIGH TORQUE	TPM+ 110 HIGH TORQUE	TPK+ 110S HIGH TORQUE	齿条 *
命名	d [mm]	x []	A [mm]	F_{2T} [N]	F_{2T} [N]	F_{2T} [N]	命名
RMW 400-444-20L1-073	84.882	0.2	78.241	21000	21000	21000	ZST 400-332-1000-R15; 可选 INIRA®
RMW 500-444-19L1-089	100.798	0.4	86.399	20000	20000	20000	ZST 500-332-1000-R1; 可选 INIRA®
RMF 400-443-40L1-125-12xM12	169.766	0	119.883	21700	21700	21700	ZST 400-332-1000-R15; 可选 INIRA®




d = 节圆直径
 x = 变位系数
 A = 齿轮轴与齿条后表面之间的距离
 F_{2T} = 最大进给力取决于速比和级数
针对特定应用的 cymex 设计® — www.wittenstein-cymex.com
* 还有其他长度选项可供选择

2 级

最大 38⁴⁾ (K)
夹紧毂直径


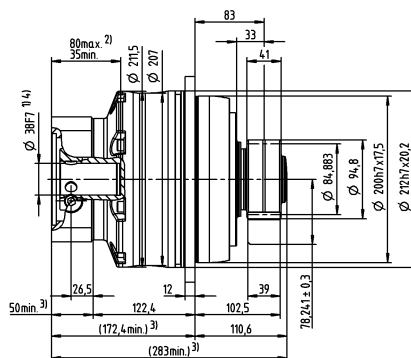



最大 48⁴⁾ (M)
夹紧毂直径

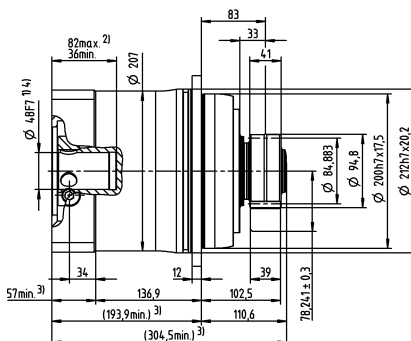

3 级

最大 38⁴⁾ (K)
夹紧毂直径

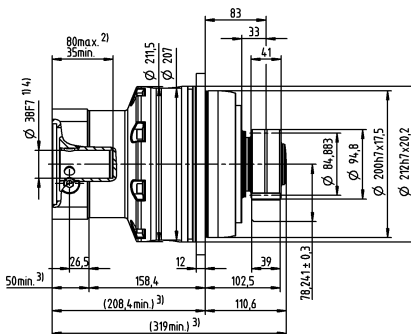

电机轴直径 [mm]

未注公差尺寸为公称尺寸
有关齿条尺寸的详细信息，请从第 161 页开始阅读
1) 检查电机轴直径
2) 允许的最小 / 最大电机轴长度。如需更长的电机轴，请联系阿尔法。
3) 尺寸视电机而定
4) 电机轴直径偏小时可用轴套，轴套最小壁厚 1 mm