



# Bestelcode – wormwielreductiekasten

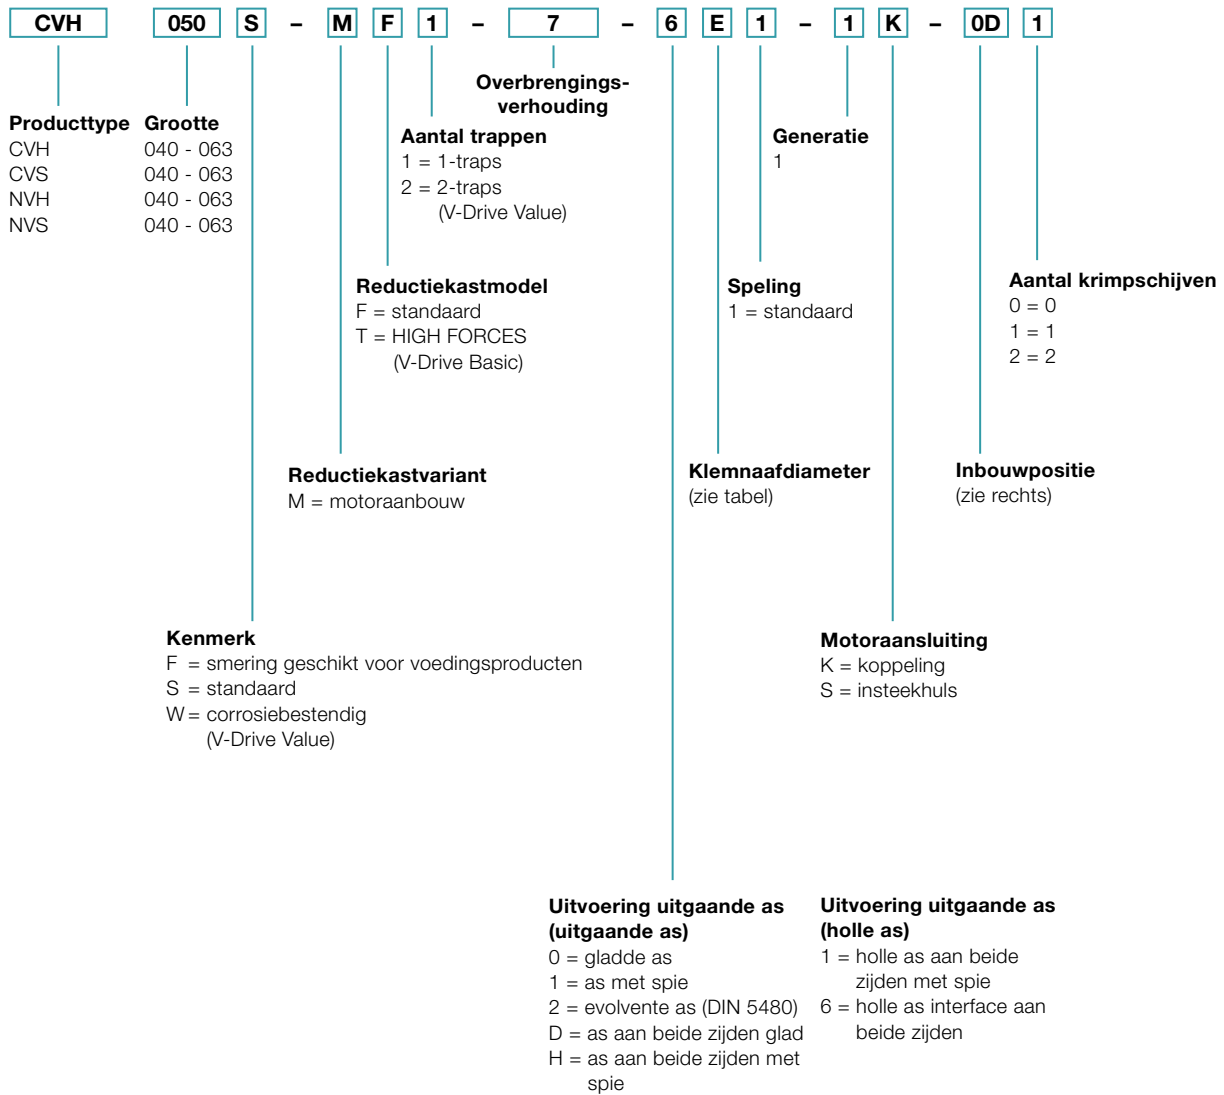


# Inbouwposities en klemnaafdiameters

Inbouwpositie (alleen belangrijk voor oliehoeveelheid)

Uitgangszijde A:  
Zicht op motoraansluiting,  
output links  
Alleen geldig voor CVS, NVS.



AC



AF



AD




AG



AE



Uitgangszijde B:  
Zicht op motoraansluiting,  
output rechts  
Alleen geldig voor CVS, NVS.



BC



BF



BD



BG



BE



**Bij een uitgaande as, resp. holle as, aan weerszijden, wordt bij de inbouwpositie de A, resp. de B, vervangen door een 0 (nul).**

## Klemnaafdiameter

(zie blad met technische informatie voor mogelijke diameters)

Identificatieletter	mm
C	14
E	19
G	24
H	28

Tussenmaten mogelijk via bushings met een minimale wanddikte van 1 mm.