



Bestelcode – wormwielreductiekasten

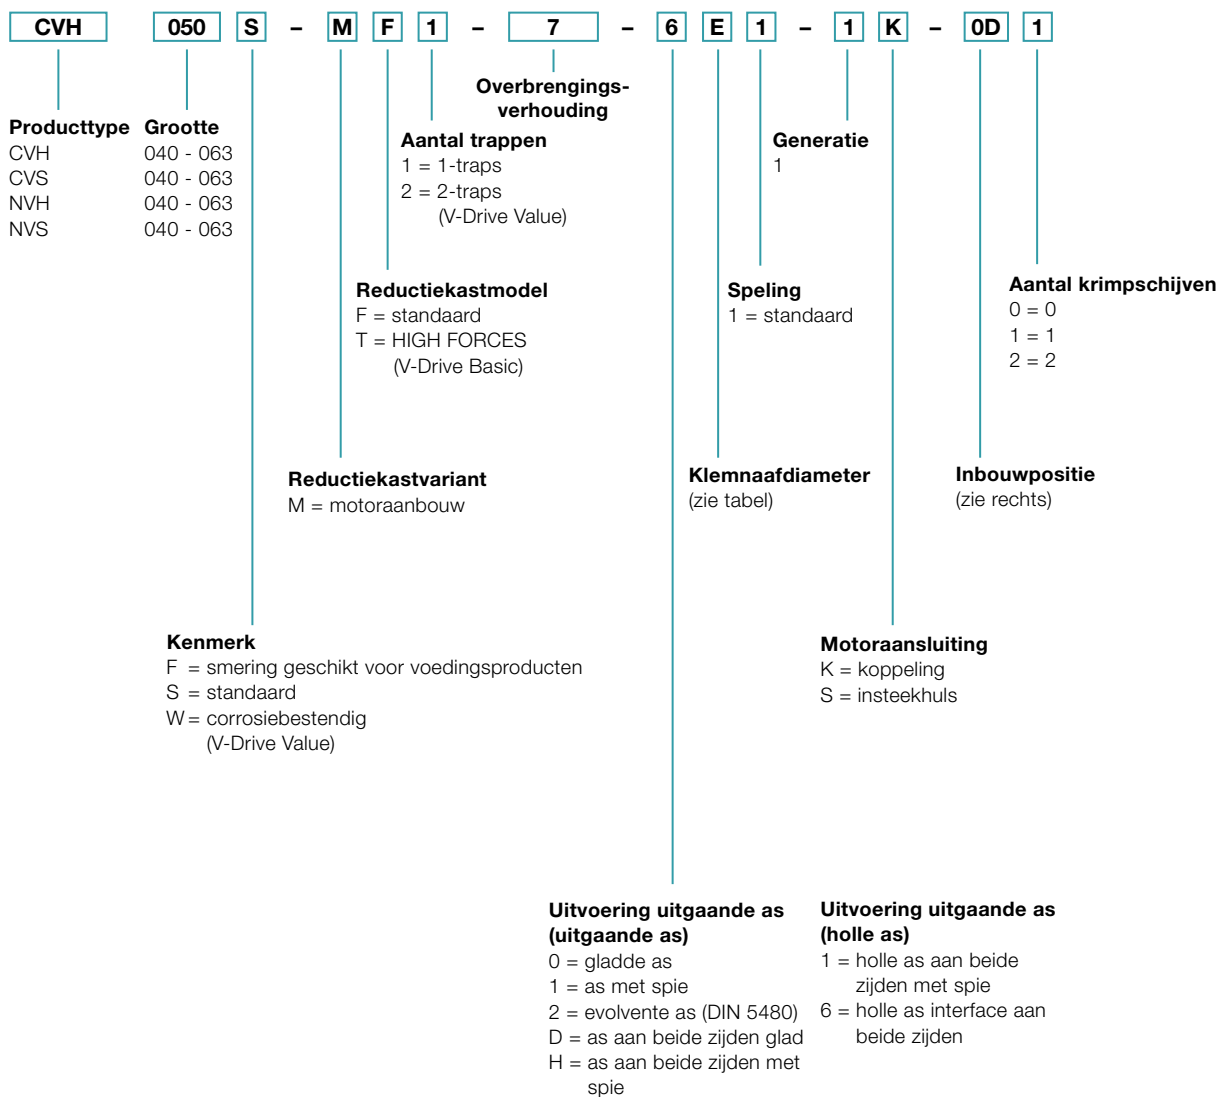

Inbouwposities en klemnaafdiameters

Inbouwpositie (alleen belangrijk voor oliehoeveelheid)

Uitgangszijde A:
Zicht op motoraansluiting,
output links
Alleen geldig voor CVS, NVS.

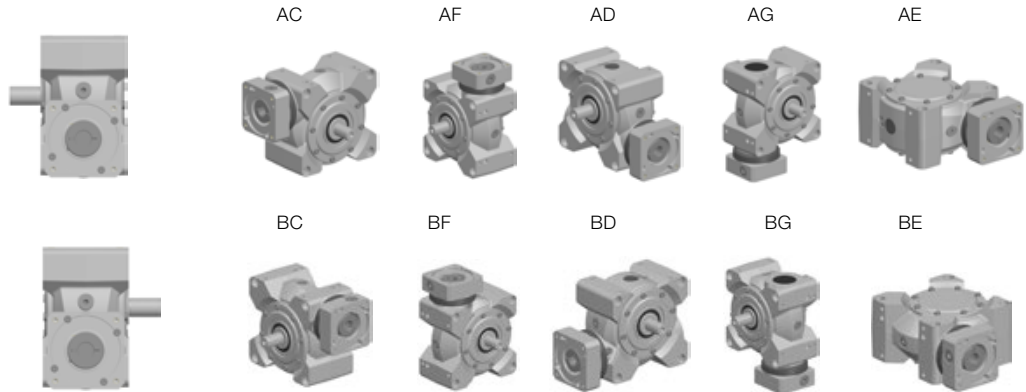

Uitgangszijde B:
Zicht op motoraansluiting,
output rechts
Alleen geldig voor CVS, NVS.

Bij een uitgaande as, resp. holle as, aan weerszijden, wordt bij de inbouwpositie de A, resp. de B, vervangen door een 0 (nul).

Klemnaafdiameter

(zie blad met technische informatie voor mogelijke diameters)

Identificatieletter	mm
C	14
E	19
G	24
H	28

Tussenmaten mogelijk via bushings met een minimale wanddikte van 1 mm.