


注文コード - ハイポイド - / ベベルギヤ減速機



取り付け位置

B5 / V3
垂直出力軸 /
モーター軸垂直上方向

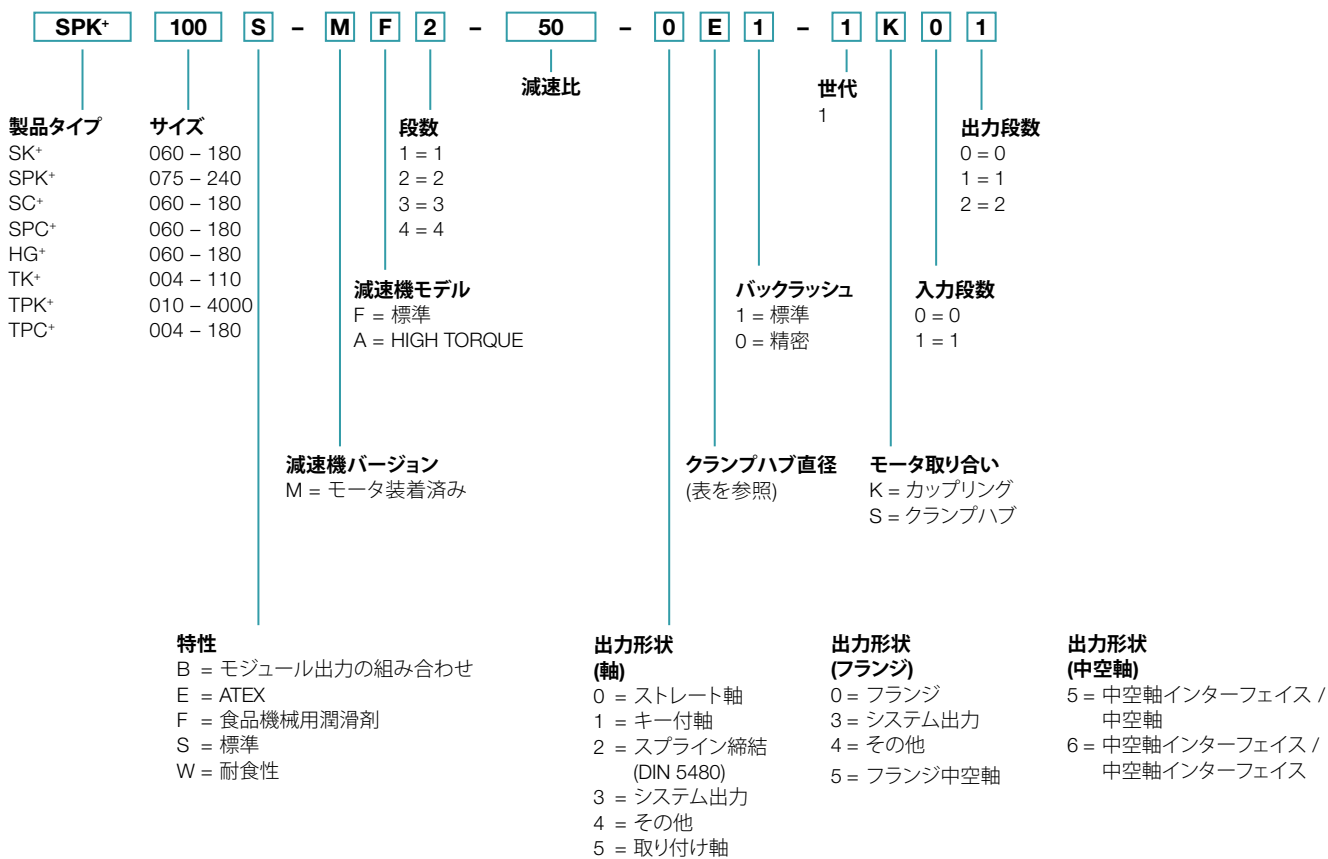


B5 / V1
垂直出力軸 /
モーター軸垂直下方向



V1 / B5
垂直出力軸 / 水平モーター軸



V3 / B5
垂直上方向出力軸 /
水平モーター軸



B5 / B5
水平出力軸 /
水平モーター軸



発注時向きをご連絡ください。

取り付け位置が異なる場合は、必ず WITTENSTEIN alpha までお問い合わせください。
 取り付け位置 TPK+ 2000 / 4000 は指定する必要があります。

特性: モジュール式の出力 (B)






HG+ / SK+ / SPK+ / TK+ / TPK+

SK+
100
B
 -
 M
F
1
 -
 10
 -
 G
E
1
 /モータ

特性: **B** = モジュール出力組み合わせ
 S = 標準

出力形状

モジュールシステムの出力組み合わせを選択している場合は、注文コードの特性で「B」を選択してください。
 必要な出力軸の数字はモジュールマトリックスシステムです。
 例: SK+ でストレート軸を選択し、キー付軸の追加出力が必要な場合には、「G」を選択して「出力軸」形状に注文キーを入力してください。

出力形状		後部				
		ストレート軸	キー付軸	中空軸インターフェイス	中空軸	蓋
SK+ / SPK+	 ストレート軸	D	G	A	-	0*
	 キー付軸	E	H	B	-	1*
	 スプライン軸 (DIN 5480)	F	I	C	-	2*
SPK+	 取り付け軸	O	P	N	-	5*
TK+	 フランジ中空軸	D	G	6	5*	0
TPK+	 フランジ	D	G	6	-	0*
HG+	 中空軸	D	G	6*	5*	0

※標準モデル: 注文コードで特性「S」を指定してください。