



# XP+ / RP+ – Bestellschlüssel

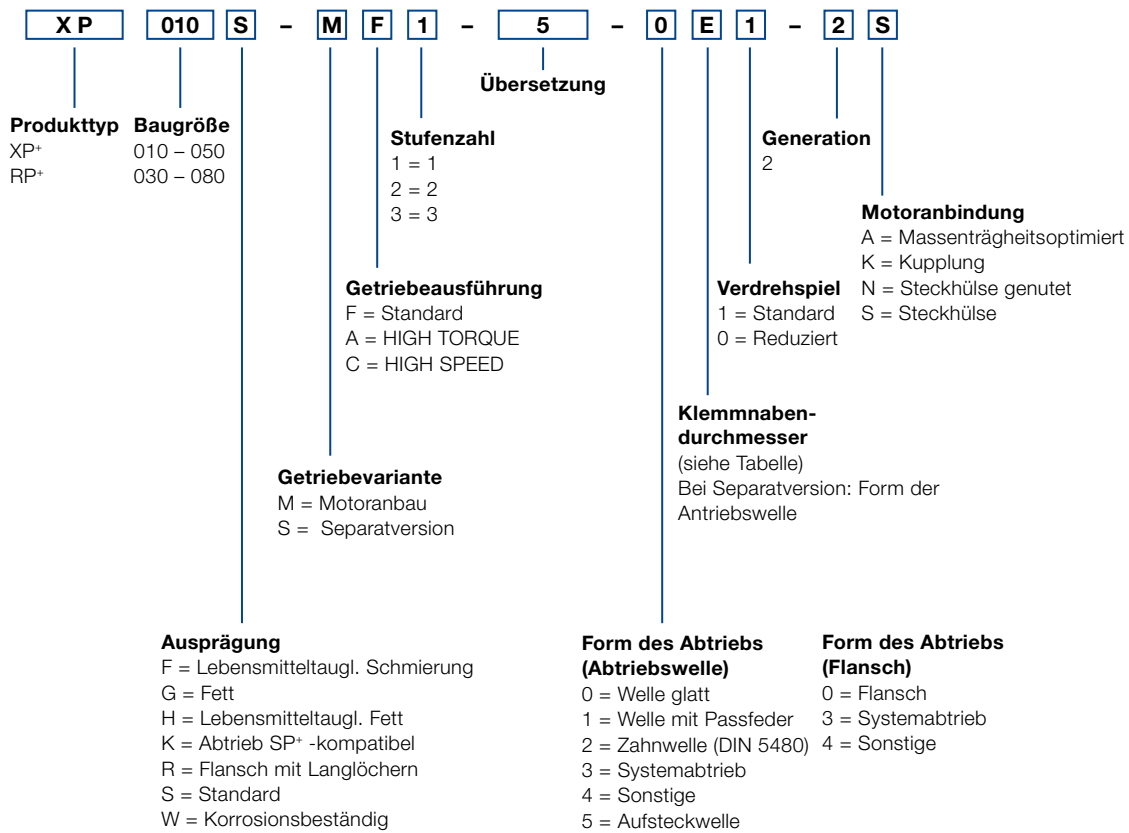


# Einbaulagen und Klemmnabendurchmesser

## Planetengetriebe


B5  
Horizontal




V1  
Abtrieb vertikal nach unten



V3  
Abtrieb vertikal nach oben



S  
Schwenkbar aus horizontaler Lage um  $\pm 90^\circ$



## Klemmnabendurchmesser

(mögliche Durchmesser siehe technisches Datenblatt)

Kennbuchstabe	mm	Kennbuchstabe	mm
B	11	I	32
C	14	K	38
E	19	M	48
G	24	N	55
H	28	O	60

Zwischengrößen durch Distanzhülsen mit einer Mindestwandstärke von 1 mm möglich.


## Hypoid- und Kegelradgetriebe

### Nur zur Information – nicht bestellrelevant!

Zulässige Standardeinbaulagen für Winkelgetriebe (siehe Abbildungen)

Bei abweichender Einbaulage unbedingt Rücksprache mit WITTENSTEIN alpha

B5 / V3  
Abtrieb horizontal / Motorwelle vertikal nach oben



B5 / V1  
Abtrieb horizontal / Motorwelle vertikal nach unten



V1 / B5  
Abtrieb vertikal nach unten / Motorwelle horizontal



V3 / B5  
Abtrieb vertikal nach oben / Motorwelle horizontal

B5 / B5  
Abtrieb horizontal / Motorwelle horizontal

## Ausrichtung zur Applikation

Bitte beachten Sie die Ausrichtung bei Ihrer Bestellung.

