


premo[®] Bestellschlüssel

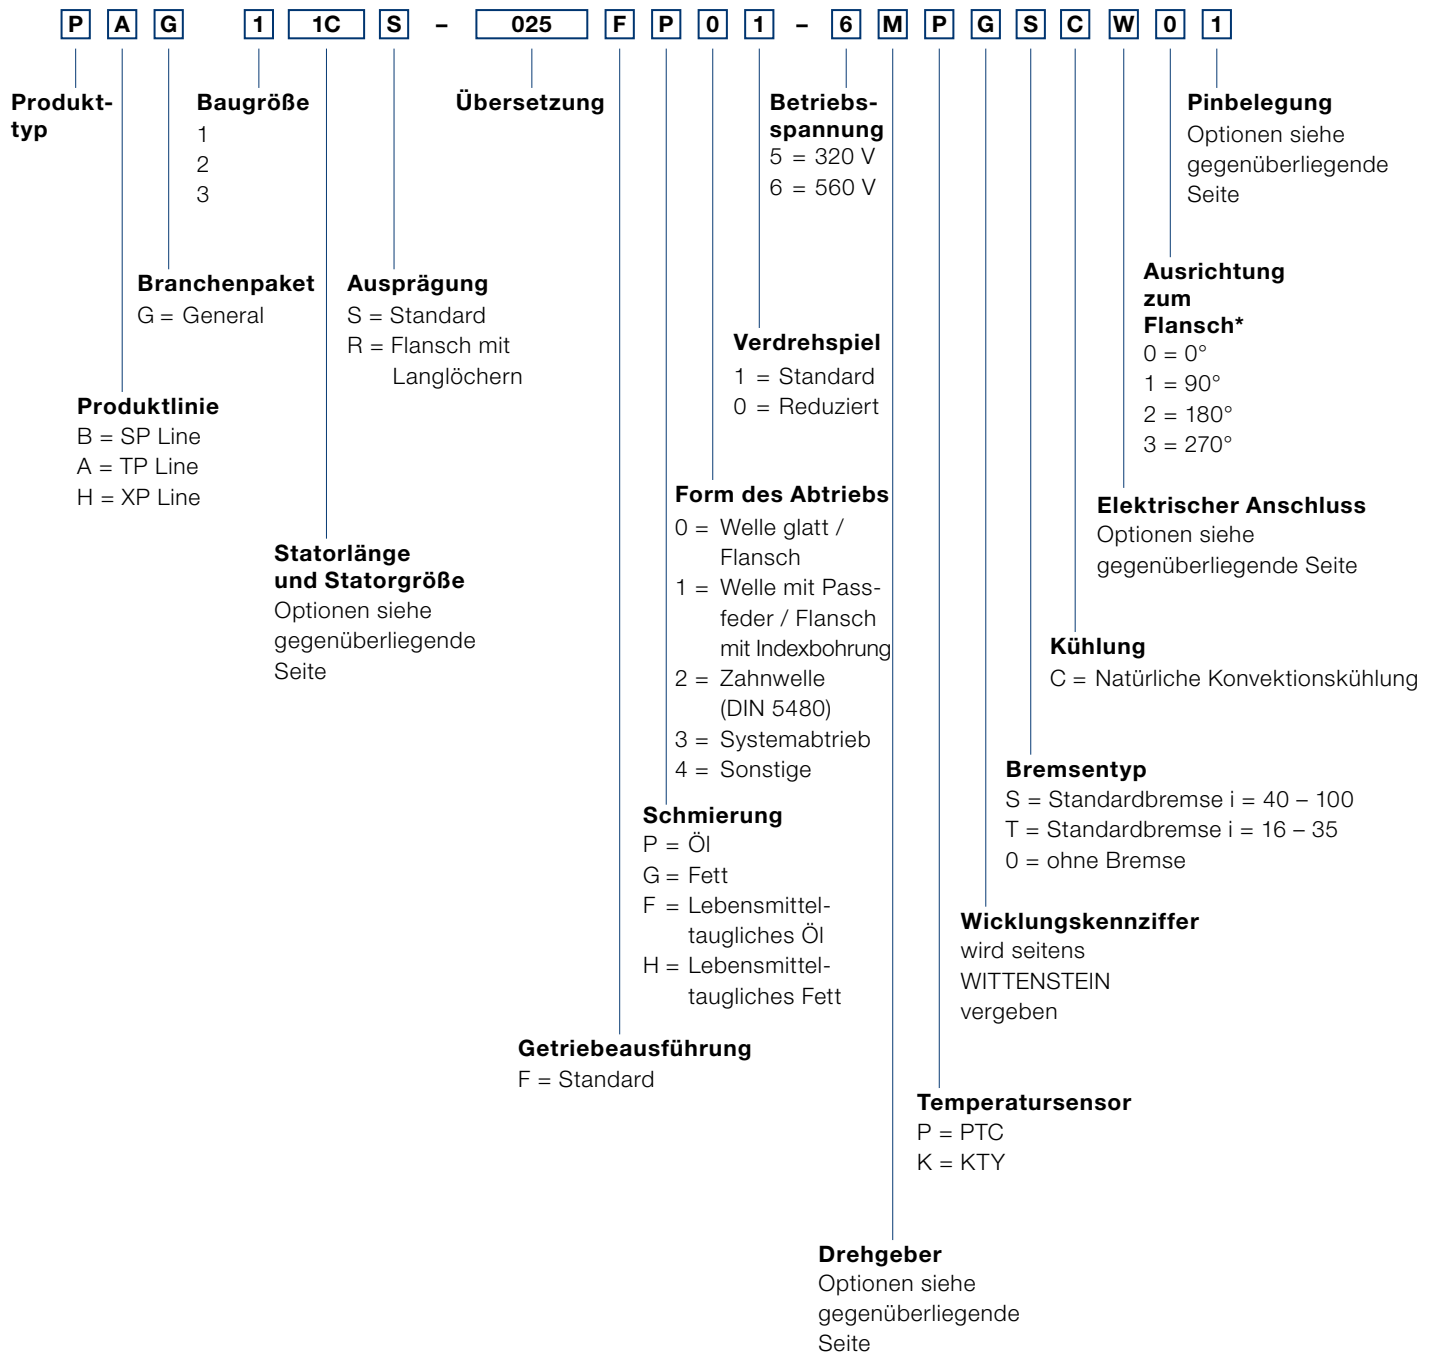

* Die Ausrichtung des elektrischen Anschlusses zum Flansch ist für XP Line mit Ausprägung R (Flansch mit Langlöchern) relevant. Die Angaben beziehen sich auf den Versatz der Einbaudosen zu den Langlöchern mit Blick von hinten auf den Servoaktuator.

Optionen Elektrischer Anschluss

R	Winkeleinbaudose, 1-Kabel
W	Winkeleinbaudose, 2-Kabel
S	Einbaudose gerade, 1-Kabel
G	Einbaudose gerade, 2-Kabel

Optionen Pinbelegung

1	WITTENSTEIN alpha-Standard mit Temperatursensor im Signalkabel
2	Siemens kompatibel, ohne DRIVE CLiQ
4	WITTENSTEIN alpha-Standard mit Temperatursensor im Leistungskabel
5	Rockwell kompatibel
6	B&R kompatibel
8	Schneider kompatibel
9	Beckhoff kompatibel

Optionen Statorlänge und Statorgröße

	Übersetzung 16 bis 35	Übersetzung 40 bis 100
BG1	2C	1C
BG2	2D	1D
BG3	3F	1F

Optionen Drehgeber

R	Resolver, 2-polig
S	EnDat 2.1 Absolut, Singleturn
M	EnDat 2.1 Absolut, Multiturn
F	EnDat 2.2 Absolut, Singleturn
W	EnDat 2.2 Absolut, Multiturn
N	HIPERFACE® Absolut, Singleturn
K	HIPERFACE® Absolut, Multiturn
G	HIPERFACE DSL® Absolut, Singleturn
H	HIPERFACE DSL® Absolut, Multiturn
L	DRIVE-CLiQ Absolut, Singleturn
D	DRIVE-CLiQ Absolut, Multiturn
E	Rockwell Absolut, Singleturn
V	Rockwell Absolut, Multiturn
J	Rockwell DSL Absolut, Singleturn
P	Rockwell DSL Absolut, Multiturn