



Bestellschlüssel – Planetengetriebe

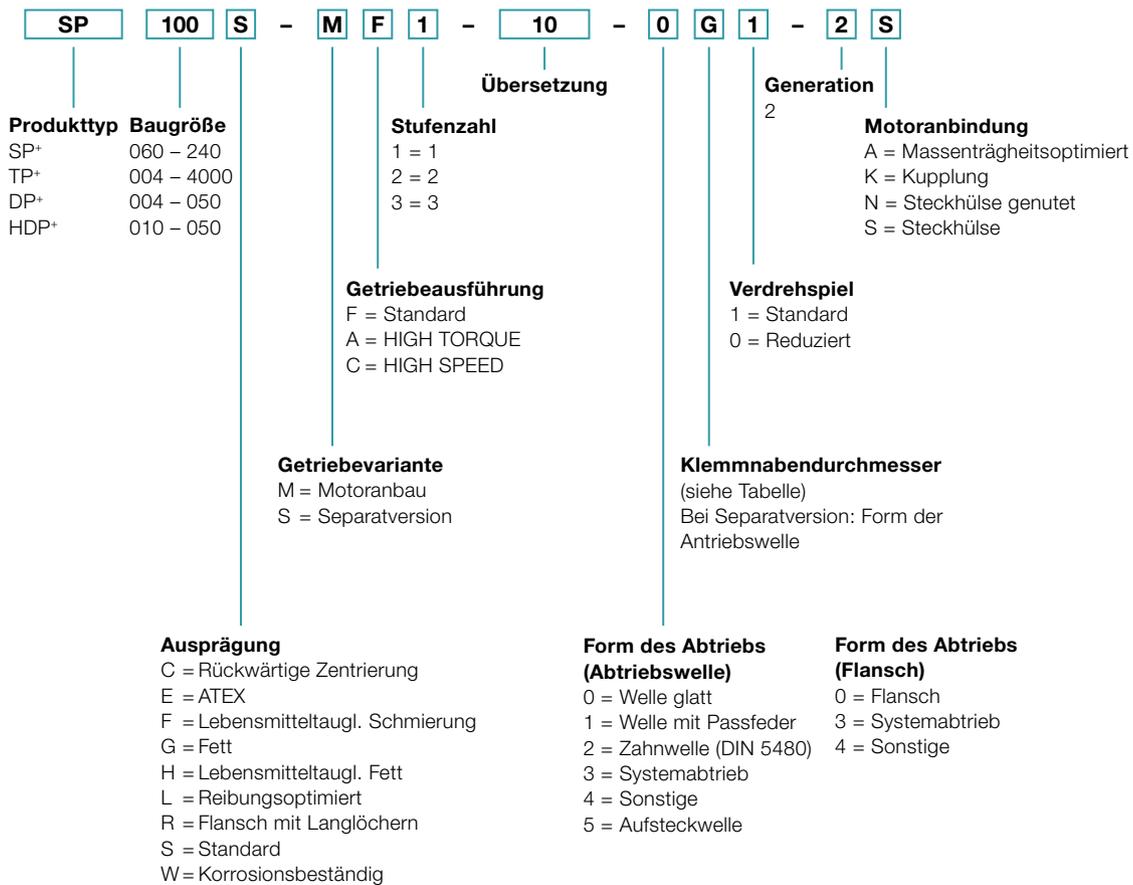


Einbaulagen und Klemmnabendurchmesser

Klemmnabendurchmesser (mögliche Durchmesser siehe technisches Datenblatt)

B5
Horizontal




V1
Abtrieb vertikal
nach unten



V3
Abtrieb vertikal
nach oben



S
Schwenkbar aus
horizontaler Lage
um $\pm 90^\circ$



Kennbuchstabe	mm	Kennbuchstabe	mm
B	11	I	32
C	14	K	38
E	19	M	48
G	24	N	55
H	28	O	60

Zwischengrößen durch Distanzhülsen mit einer Mindestwandstärke von 1 mm möglich.

Nur zur Information – nicht bestellrelevant!

Ausnahmen:

- Bei TP⁺ 2000/4000 ist die Angabe der Einbaulage notwendig.
- Die Produkte DP⁺/HDP⁺ sind standardmäßig für Einbaulage B5 ausgelegt!

Bei abweichender Einbaulage unbedingt Rücksprache mit WITTENSTEIN alpha halten.